

Milawall
make art give life



BİZ KİMİZ?


Bizim için Mila, yenilik demek. Sınırların olmadığı hayaller demek. Hayata hep farklı renkler ile bakarak, özgün düşünmek demek. Farklı fikirlerin nesnelere ve desenlere dönüşmesi demek.

4 farklı Mila markasının birlikte oluşturduğu Milawall konsepti fikir ile tasarımın, estetik ile işlevselliğin, ustalık ile üretimin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı.

4 farklı ülkede, 30.000 m²'yi aşan showroom alanı ve 30'dan fazla mağazası ile yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenen Milawall, dekoratif boya, duvar panelleri, duvar kağıtları, sanatsal çalışmalar gibi duvarlarınızla alakalı tüm çözümleri tek mağazada tasarım ve uygulama desteği ile sunuyor.

Size sadece bu konforu yaşamak kalıyor.

about milawall

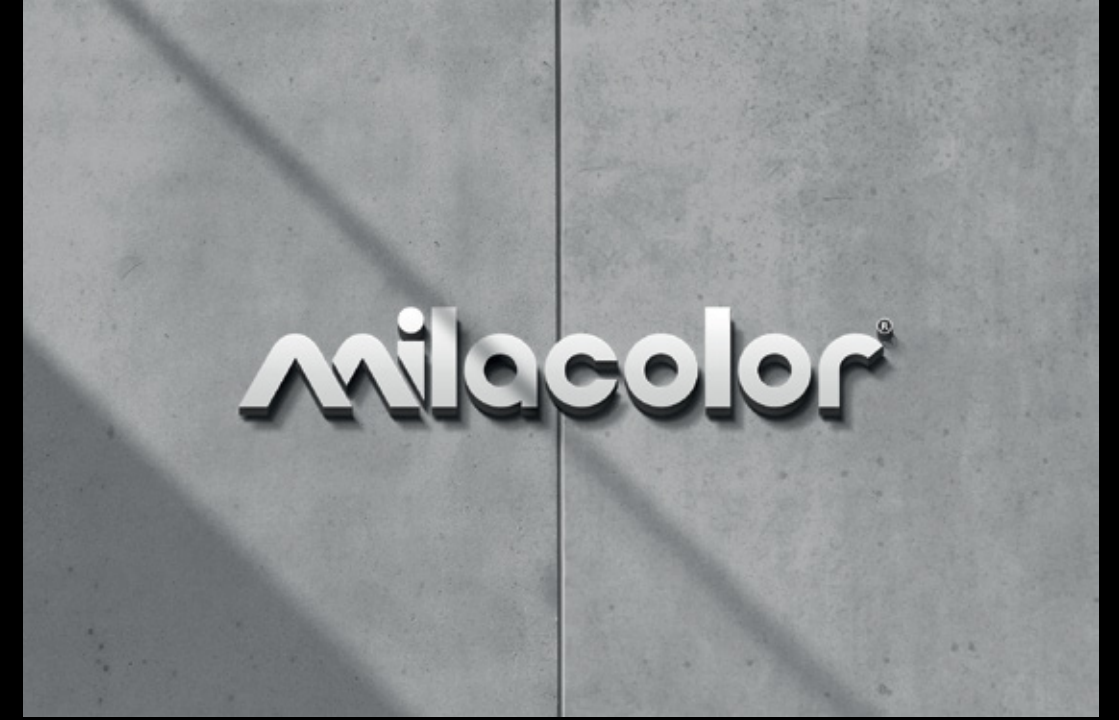

Türkiye'de dekoratif boya sektörünün öncüsü olan Milacolor, yenilikçi bakış açısı ve tecrübeli kadrosu ile üretiyor, ürettiği ürünleri özgün fikirlerle harmanlayıp estetik tasarımlara dönüştürüyor. Tüm Milawall Mağazalarından profesyonel tasarım ve uygulama hizmeti alabilirsiniz.

FOLLOW US

milacolor

Milawall®



YURT İÇİ mağazalarımız

Bugün itibarıyla

TÜRKİYE'DE **20** ŞEHİRDE
AKTİF **26** MAĞAZA,

4 ÜLKEDE **30+** MAĞAZA

(2023 OCAK RAKAMLARIDIR)

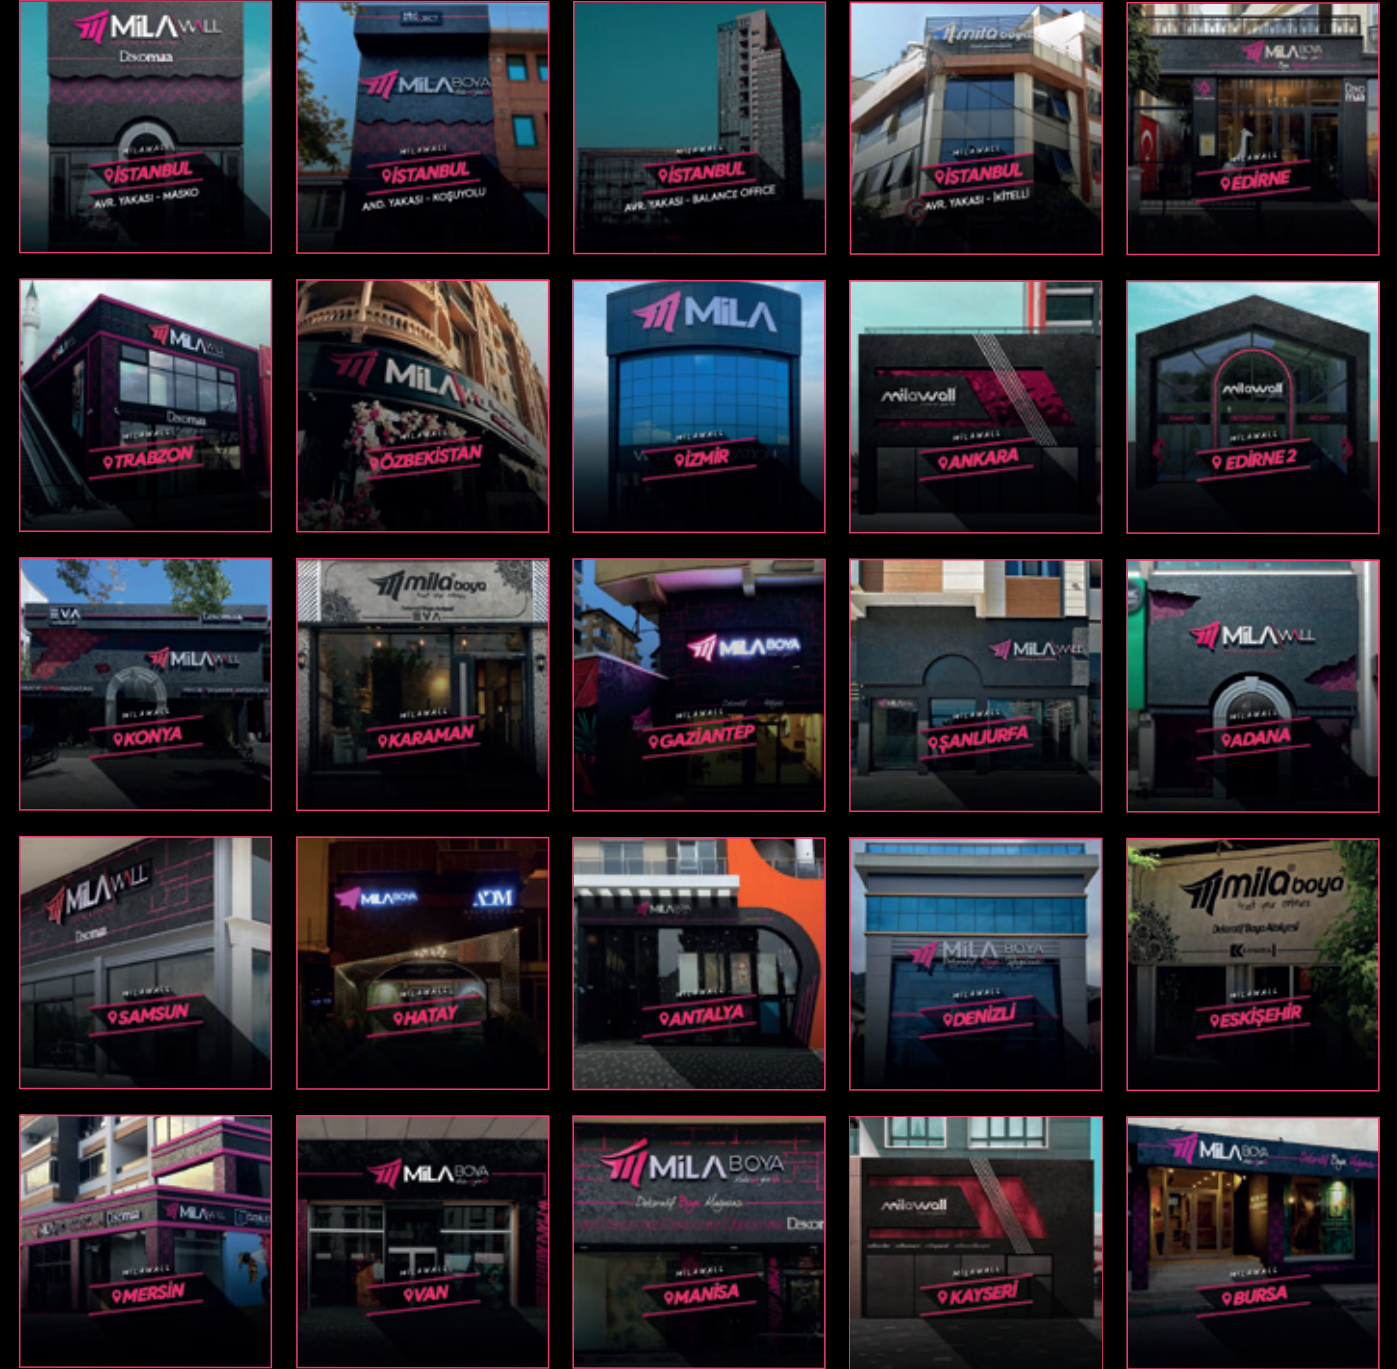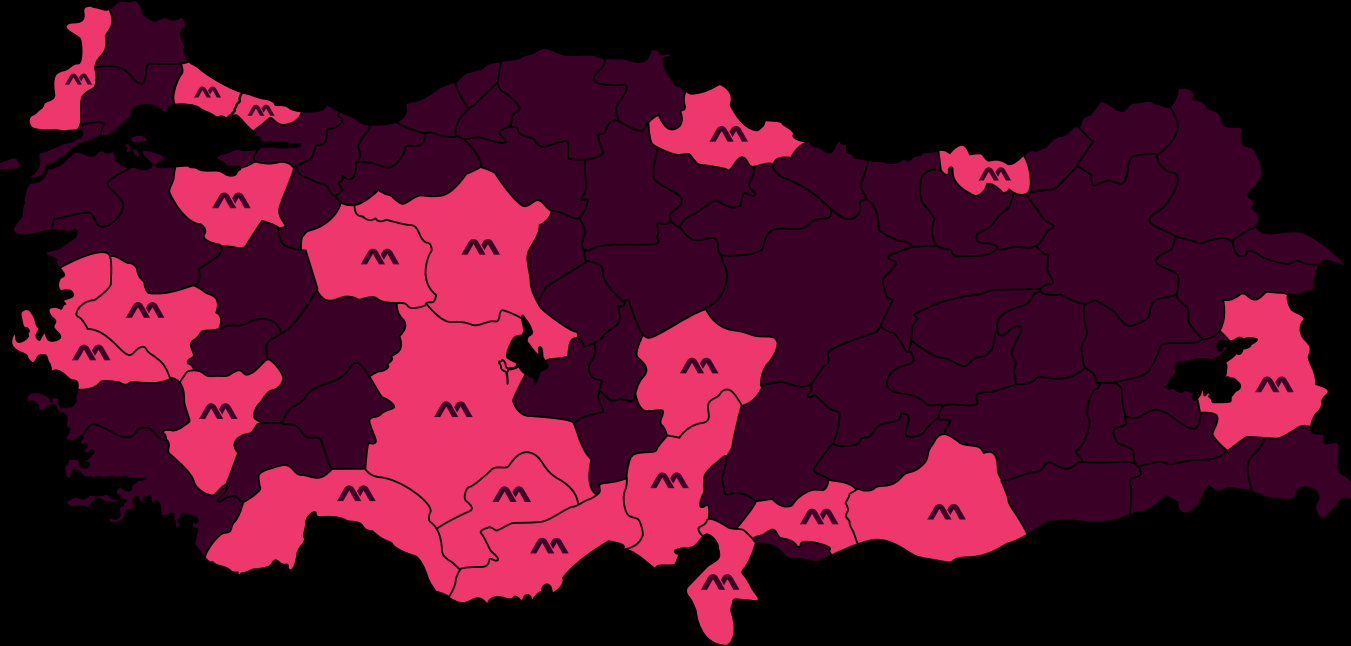

our stores

10-31

MİLA EFFECT SERIES **BETONUP**

32-49

MİLA EFFECT SERIES **SART**

50-65

MİLA EFFECT SERIES **COSMO**

66-75

MİLA EFFECT SERIES **SAFİR**

76-85

MİLA EFFECT SERIES **PRESTIGE**

86-91

MİLA EFFECT SERIES **FAMES**

92-97

MİLA EFFECT SERIES **AMBER**

98-117

MİLA MASTER **SERIES**

118-131

SPECIAL **SERIES**

132-139

TÜMÜRÜN **GRUPLARI**

İÇİNDEKİLER

5



MILA EFFECT

Series

Milacolor®

MİLA EFFECT SERIES

BETONUP



TR

TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış cephede mala ile uygulanıp çeşitli desenler verilebilen, doğal görünümü ile fark yaratan kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış cephelerde, kara sıva, beton, çimento, levha gibi beton yüzeylere, alçı, alçıpan ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kuruma, oda sıcaklığında yüzeysel kurumasını 3-6 saat, bünyesel kurumasını ise 24-36 saate tamamlar.

DEPOLAMA

Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

SARFIYAT

Desene göre değişiklik göstermekte olup ortalama m² sarfiyatı 1,5 kg dir.

AMBALAJ

12,5 Kg ve 25 Kg plastik ambalajlarda.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak olan yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmalı, boyası kabarmış yüzeyler varsa temizlenerek temiz ve sağlam hale getirilmelidir. Gerekli ise çatlaklar Mila Akrilik iç veya dış cephe macunu ile doldurulduktan sonra 1 Kat Mila hazır sıva astarı uygulanmalıdır. Betonup kullanılmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Kullanıma hazır olup desen için gerektiğinde su ile inceltile yapılabilir.

EN

DEFINITION

It is an acrylic copolymer based coating material that can be applied with a trowel on interior and exterior facades and various patterns can be given, making a difference with its natural appearance.

APPLICATION AREAS

It can be applied on interior and exterior facades, on concrete surfaces such as black plaster, concrete, cement, slab, gypsum, plasterboard and old painted surfaces.

APPLICATION DETAILS

Drying is completed in 3-6 hours for surface drying and 24-36 hours for structural drying at room temperature.

STORAGE

It can be stored for 2 years in a dry and cool place in its unopened packaging.

CONSUMPTION

It varies according to the pattern and the average m² consumption is 1.5 kg.

PACKAGING

In 12,5 Kg and 25 Kg plastic packages.

APPLICATION INSTRUCTION

The application surfaces should be cleaned from dust, dirt and oil, and if there are blistered surfaces, they should be cleaned and made clean and solid. If necessary, cracks should be filled with Mila Acrylic interior or exterior putty and then 1 coat of Mila ready plaster primer should be applied. Concrete should be mixed until it becomes homogenous before use. It is ready for use and can be thinned with water if necessary for the pattern.

MİLA EFFECT SERIES


BETONUP

UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



timeless, aesthetic, natural


UYGULAMA APPLICATION

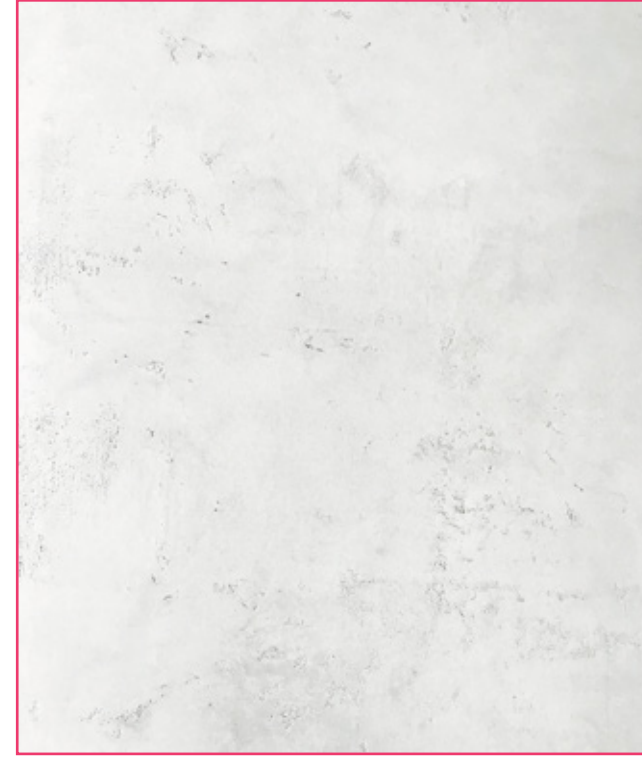

500



501

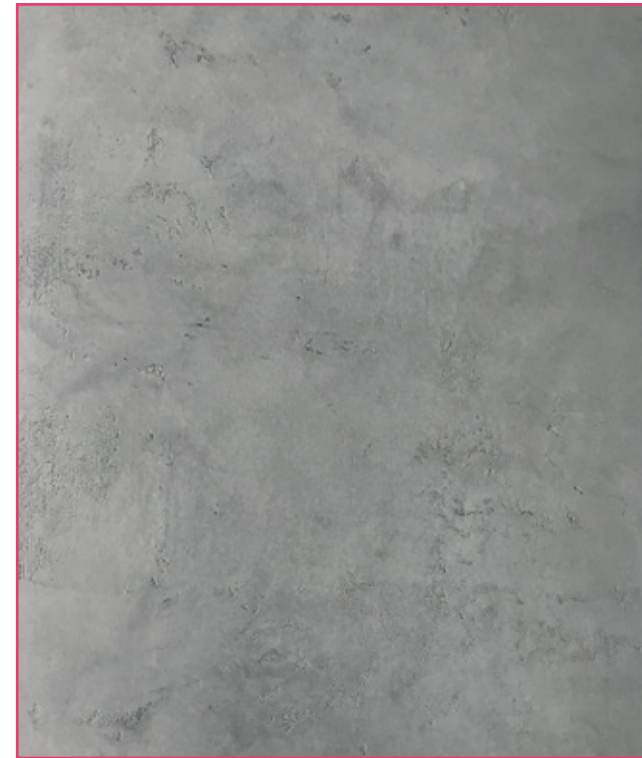

502




503

FEEL THE NATURE




BETONUP
MILA EFFECT SERIES

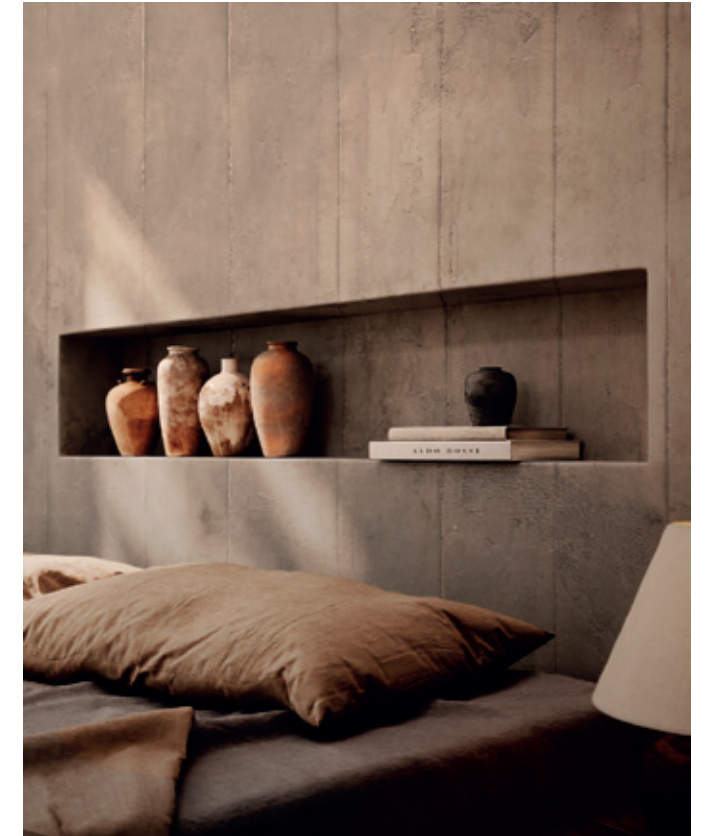

İÇ VE DIŞ CEPHELERE UYGUN FOR INTERIOR AND EXTERIOR FACADES

concrete effect

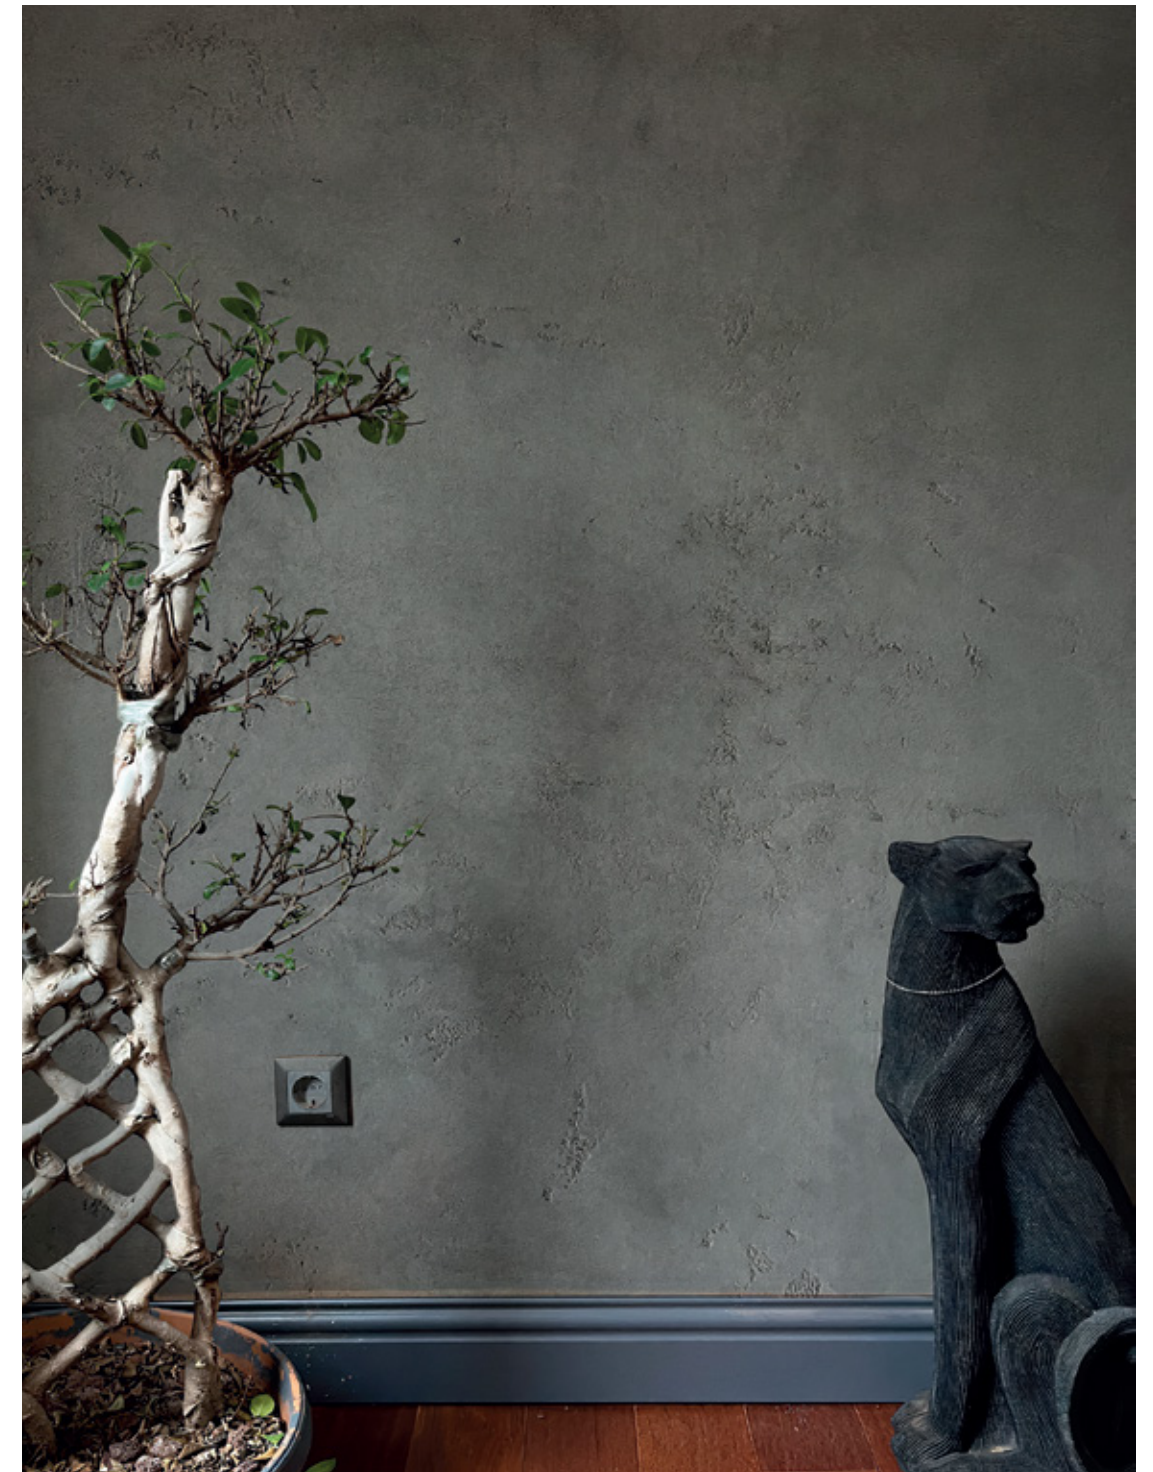



BETONUP YARDIMCI MALZEME
TONES PATİNA BOYASI



UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



TR

Mila Tones Patina boyası sayesinde Betonup uygulanan yüzeylere eskitme efekti uygulanabilmektedir. Tones istenilen renk tonuna göre su ile inceltilebilir. Mat ve parlak seçenekleri vardır. Tones yüzeye rulo ile uygulandıktan sonra sünger ile silmeler yapılarak ürünün gözeneklere dolması sağlanır. Gözeneklere dolan Tones, Betonup uygulamasının gölgeli ve daha ön planda olmasını sağlar. Ürünle alakalı daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SARFIYAT
1 Kg ile o□alama 10 m2

AMBALAJ
2.5, 7.5, 15 Kg plastik ambalajlarda.

*Ürün uygulanmadan önce Betonup'un bünyesel kurumasını tamamlaması gerekmektedir.

EN

Thanks to Mila Tones Patina paint, an aging effect can be applied to Betonup applied surfaces. Tones can be lightened by diluting with water according to the desired colour tone. After Tones is applied to the surface with a roller, the product is filled into the holes by wiping with a sponge. Tones filled into the holes make the Betonup application shaded and more prominent. You can contact us to get more information about the product.

CONSUMPTION
Average 10 m2 with 1 Kg

PACKAGING
In 2.5, 7.5, 15 Kg plastic packages.

*Before the product is applied, Betonup must complete its structural drying.

betonup x tones



**TR**

Betonup, Beton görünümü efekti veren dekoratif sıvadır. İçeriğindeki özel reçineler sayesinde yaşam alanlarınızda doğal beton görünümü elde etmenizi sağlar. Teneffüs kabiliyeti sayesinde nem ve rutubeti dışarı atar. Suya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olan Betonup, hem iç hem de dış cephelerde kullanılabilir. Su bazlı olup sağlığa ve çevreye zararı yoktur. Siz de Mila Effect Series Betonup için tüm Milawall mağazalarından uygulama ve tasarım hizmeti alabilirsiniz.

EN


Betonup is a concrete effect plaster that gives the effect of concrete appearance. Thanks to the special resins in its content, it allows you to get a natural concrete appearance in your living spaces. It expels moisture and dampness thanks to its inhalation ability. Betonup, which is water resistant and long-lasting, can be used on both interior and exterior facades. It is water-based and has no harm to health and the environment. You can get application and design service from all Milawall stores for Mila Effect Series Betonup.



EXTERIOR

concrete effect

ERIOR

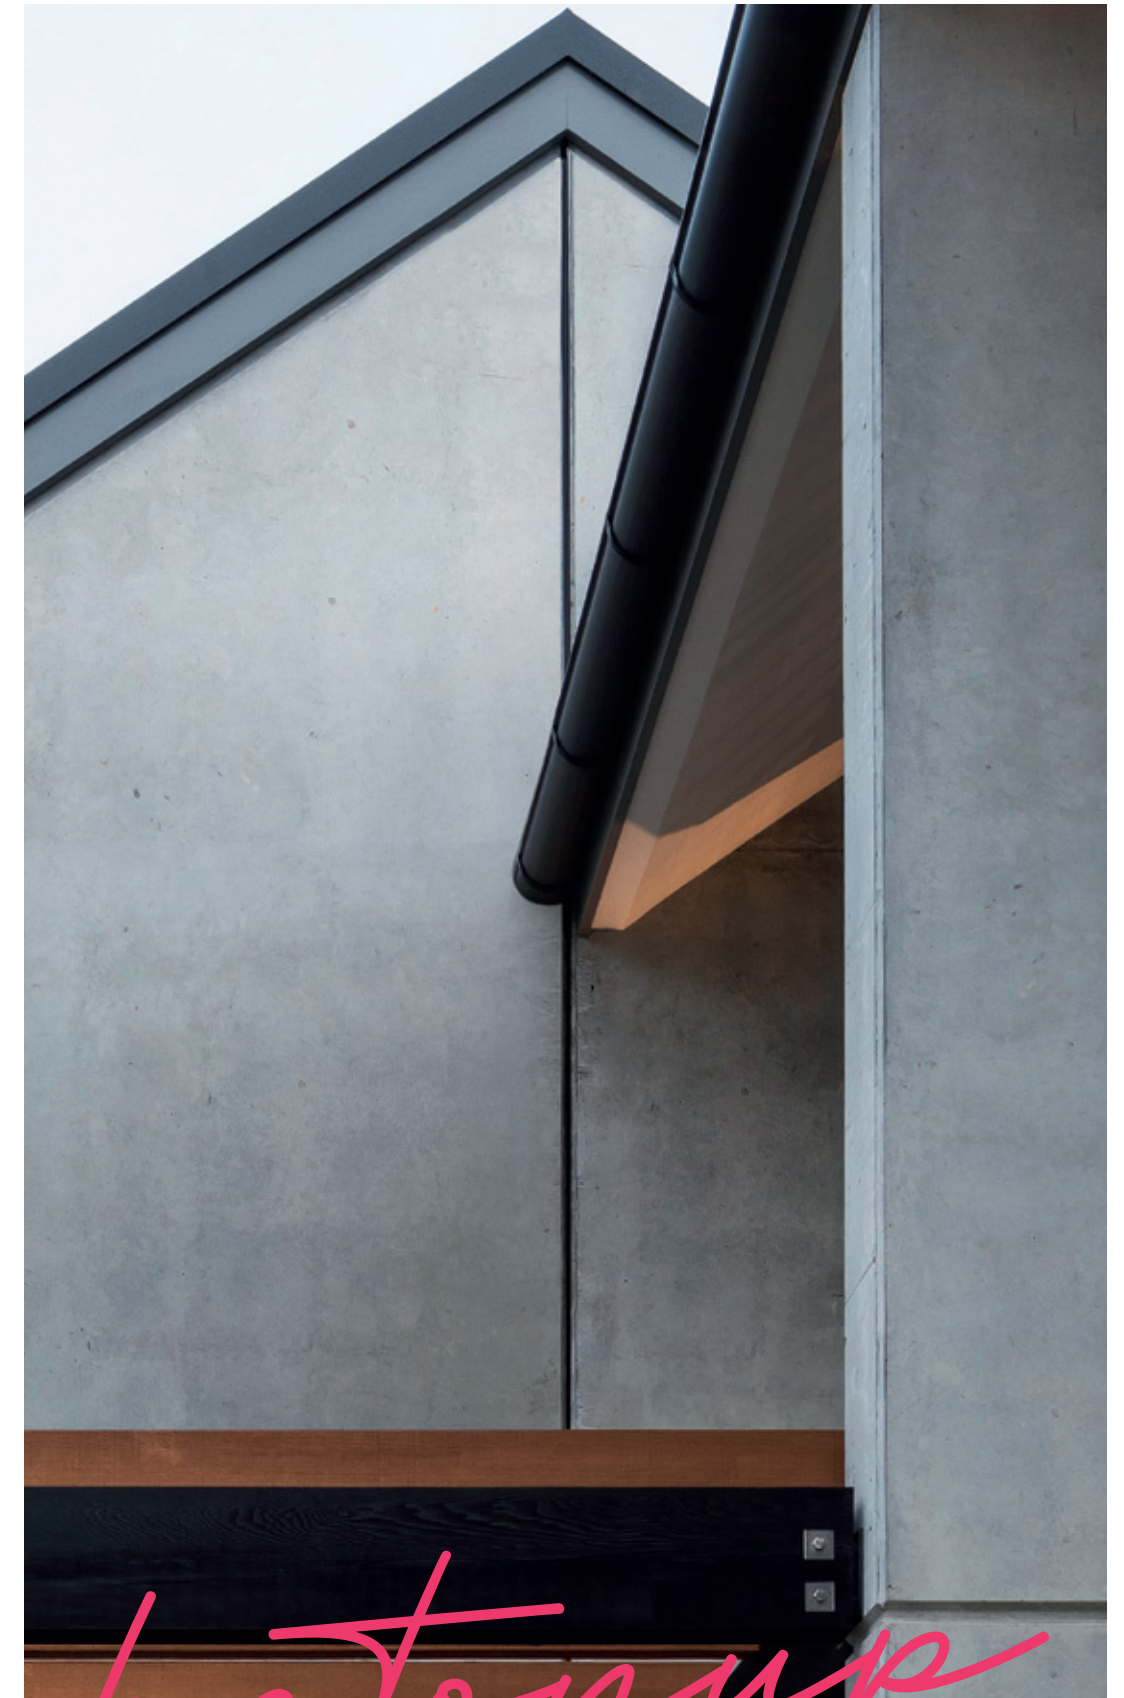

betonup

Milacolor®

MİLA EFFECT SERIES

SART



TR

TANIM

Sa, su bazlı reçineler ve uygun dolgu maddeleri ile modifiye edilmiş, çevreye ve sağlığa zararsız, nefes alma kabiliyeti yüksek, dekoratif kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Nefes alma kabiliyeti yüksek, tam silinebilirdir. Darbelere karşı dayanıklıdır. Sağlığa ve çevreye zararsız olup, nem, rutubet, bakteri ve küf oluşumuna karşı dirençlidir. Uygulama esnasında ustanın kabiliyetine göre farklı desenler verilebilir. İçeriğindeki özel tanecikler sayesinde oldukça kolay çeşitli doku ve desenler yapılabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kuruma, oda sıcaklığında yüzeyel kurumasını 24 saat, bünyesel kurumasını ise 48 saate tamamlar.

DEPOLAMA

Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

SARFIYAT

Ortalama 1- 1,400 kg/m².

AMBALAJ

10 Kg ve 20 Kg plastik ambalajlarda.

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey hazırlığı tamamlanmış düzgün kuru ve temiz yüzeylere ilk olarak macun şeklinde uygulanır. İlk kat tamamen kuruduktan sonra özel aparatı ile 2.kat uygulamasına geçilir. 2.kat uygulamada ustanın yorumu ile istenilen desene ulaşılır. İstenirse üzerine Sa efekt uygulaması yapılabilir.

EN

DEFINITION

Sa is a high breathable, decorative coating material modified with water-based resins and suitable fillers, which is environmentally and health friendly.

FEATURES

Has high breathability and is fully wipeable. Resistant against impacts. It is environmentally and health friendly and resistant to moisture, humidity, bacteria and mould formation. During the application, different patterns can be given according to the skill of the craftsman. Thanks to the special particles in its content, various textures and patterns can be made quite easily.

APPLICATION DETAILS

Drying takes 24 hours for surface drying and 48 hours for structural drying at room temperature.

STORAGE

It can be stored for 2 years in a dry and cool place in its unopened packaging.

CONSUMPTION

Average 1- 1,400 kg/m².

PACKAGING

In 10 Kg and 20 Kg plastic packages.

APPLICATION DIRECTION

It is directly applied as putty on smooth, dry and clean surfaces with completed surface preparation. After the first layer is completely dry, the 2nd layer application is started with its special apparatus. In the 2nd layer application, the desired pattern is reached with the workmanship of the craftsman. If desired, Sa effect can be applied on it.

UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS




MİLA EFFECT SERIES

SART



SART MILA EFFECT SERIES

unique designs

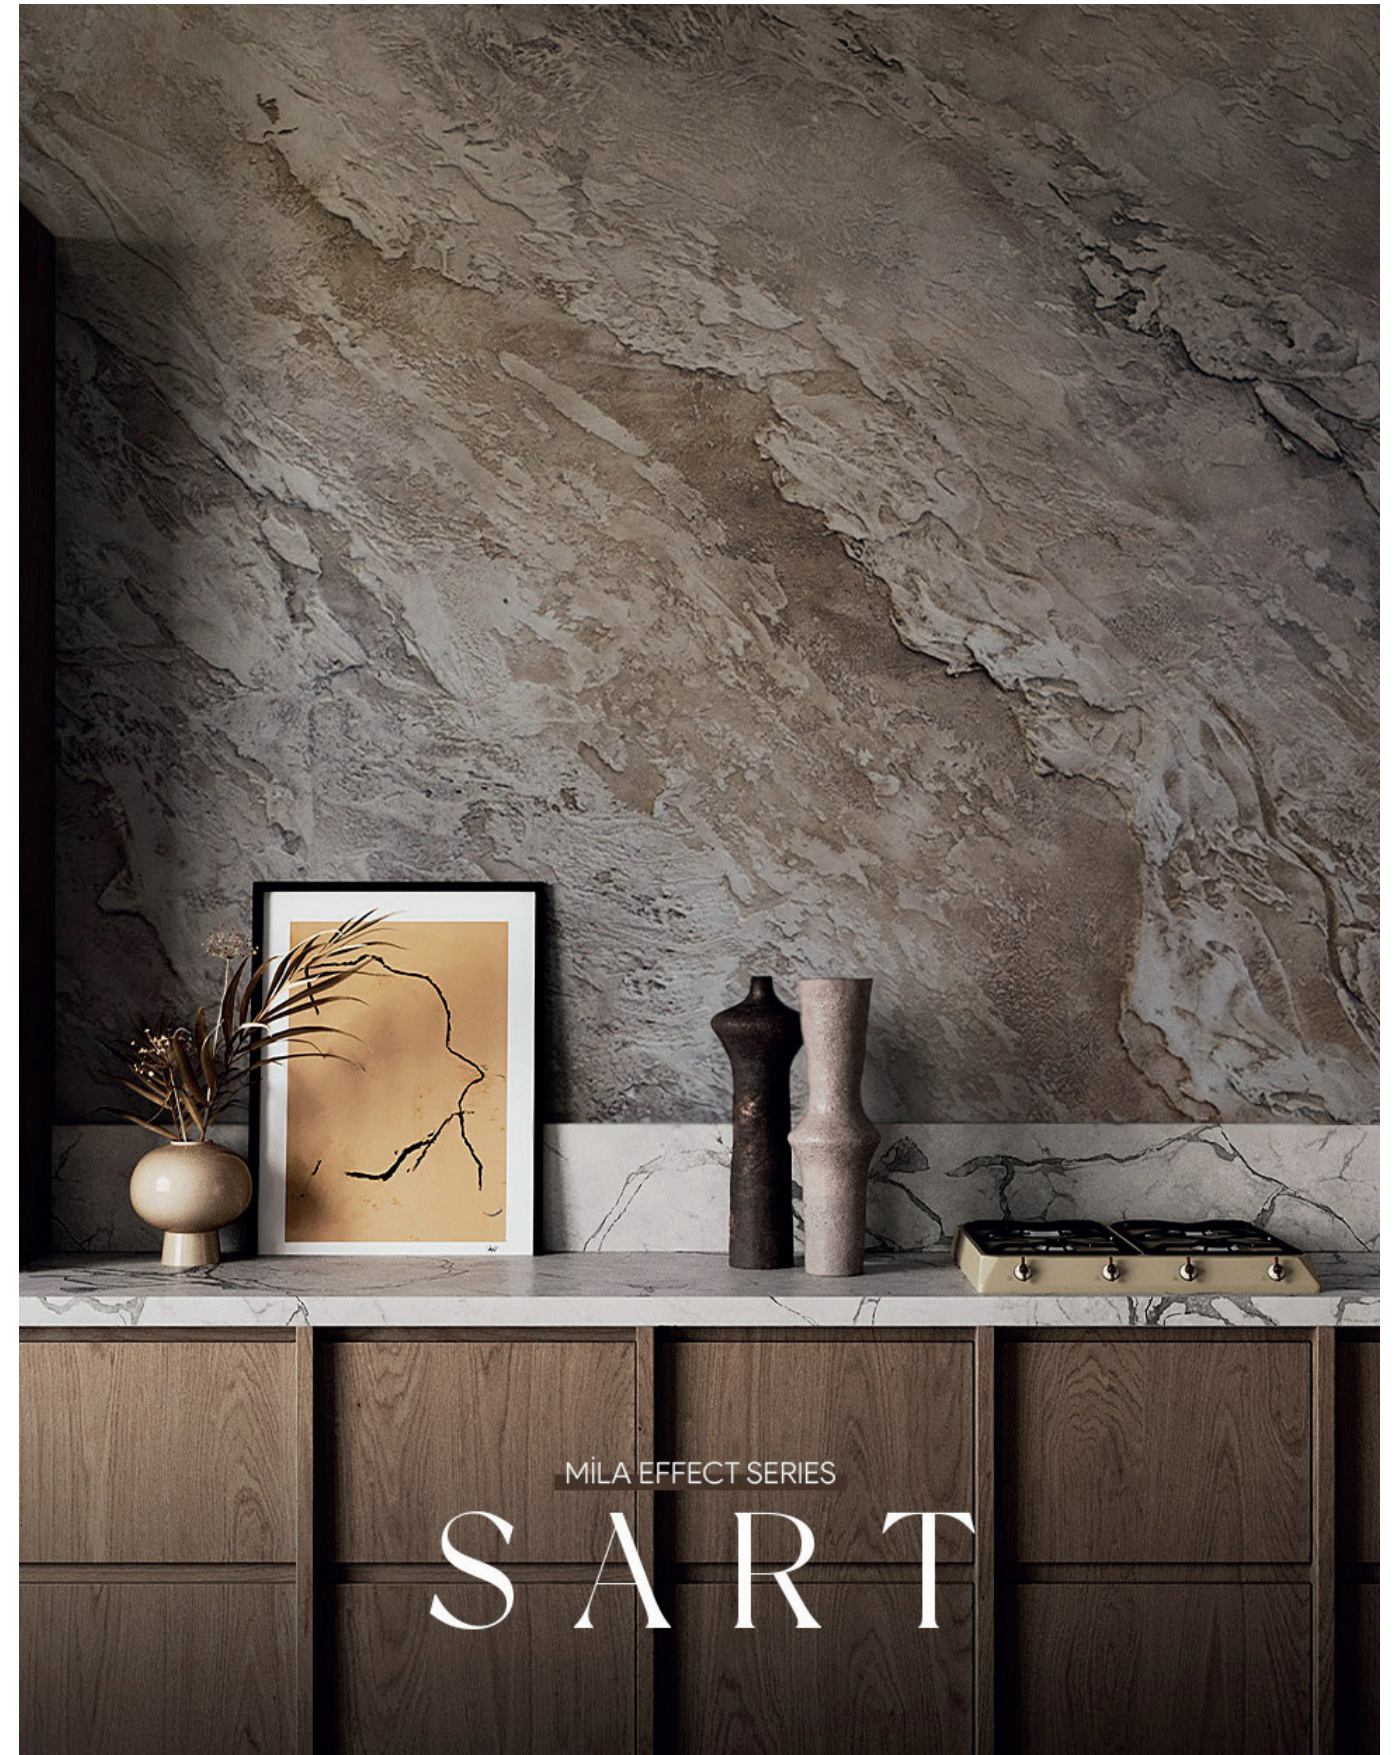




MILA EFFECT SERIES

SART

SART

X RAL4010

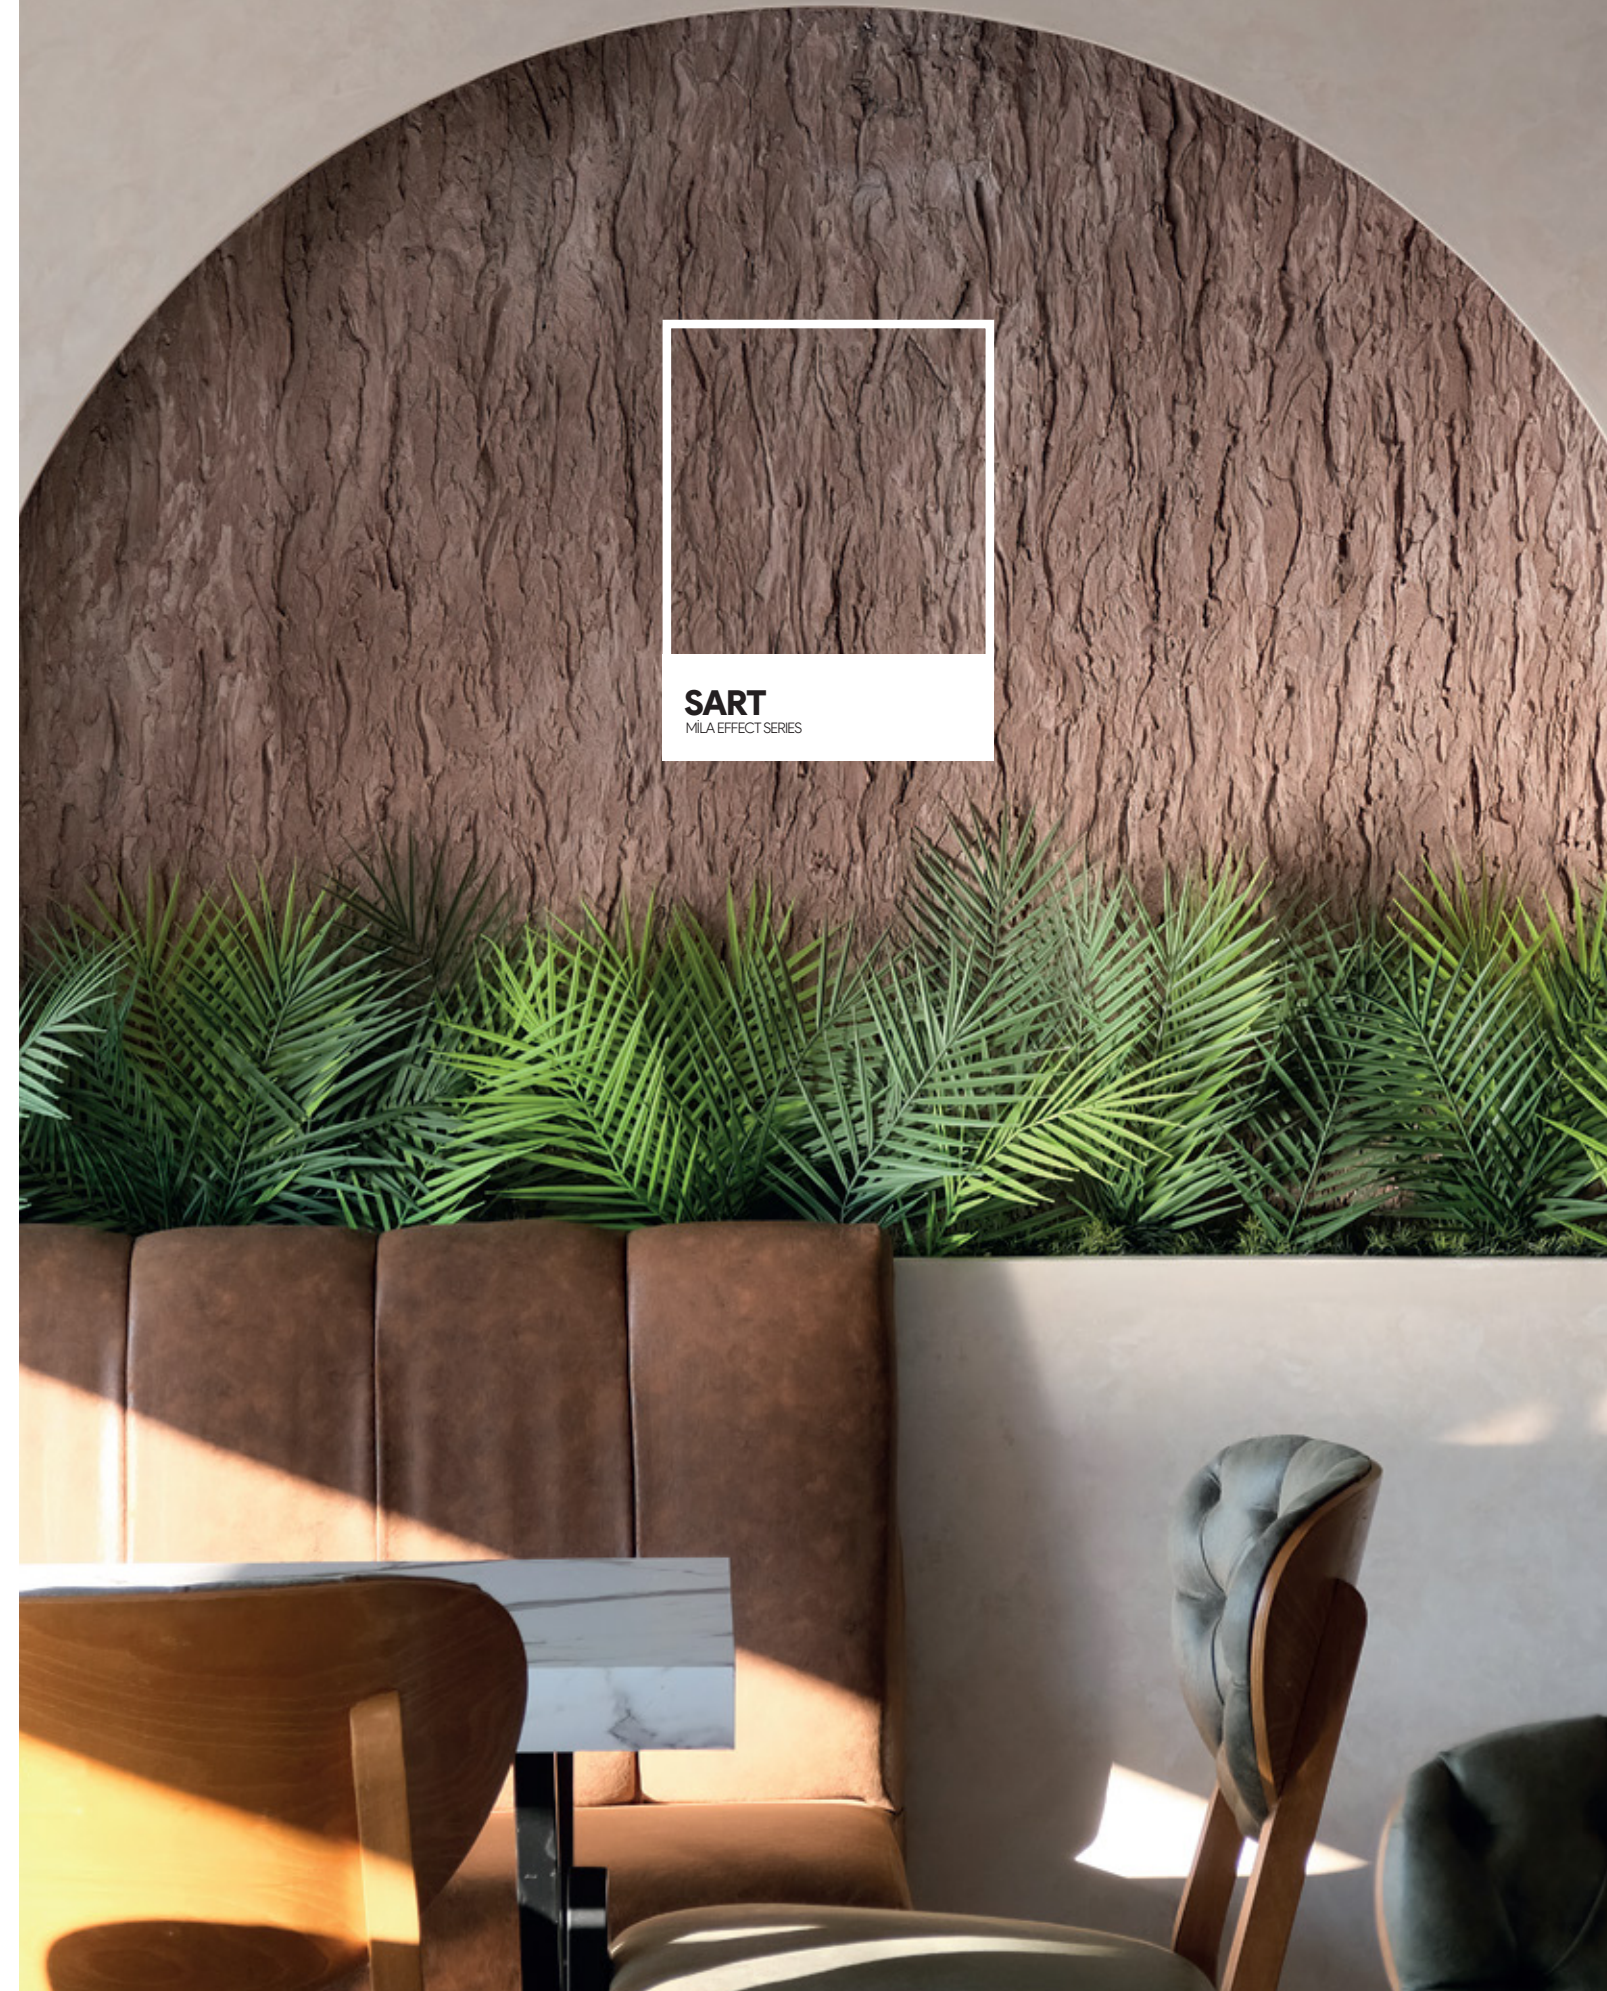

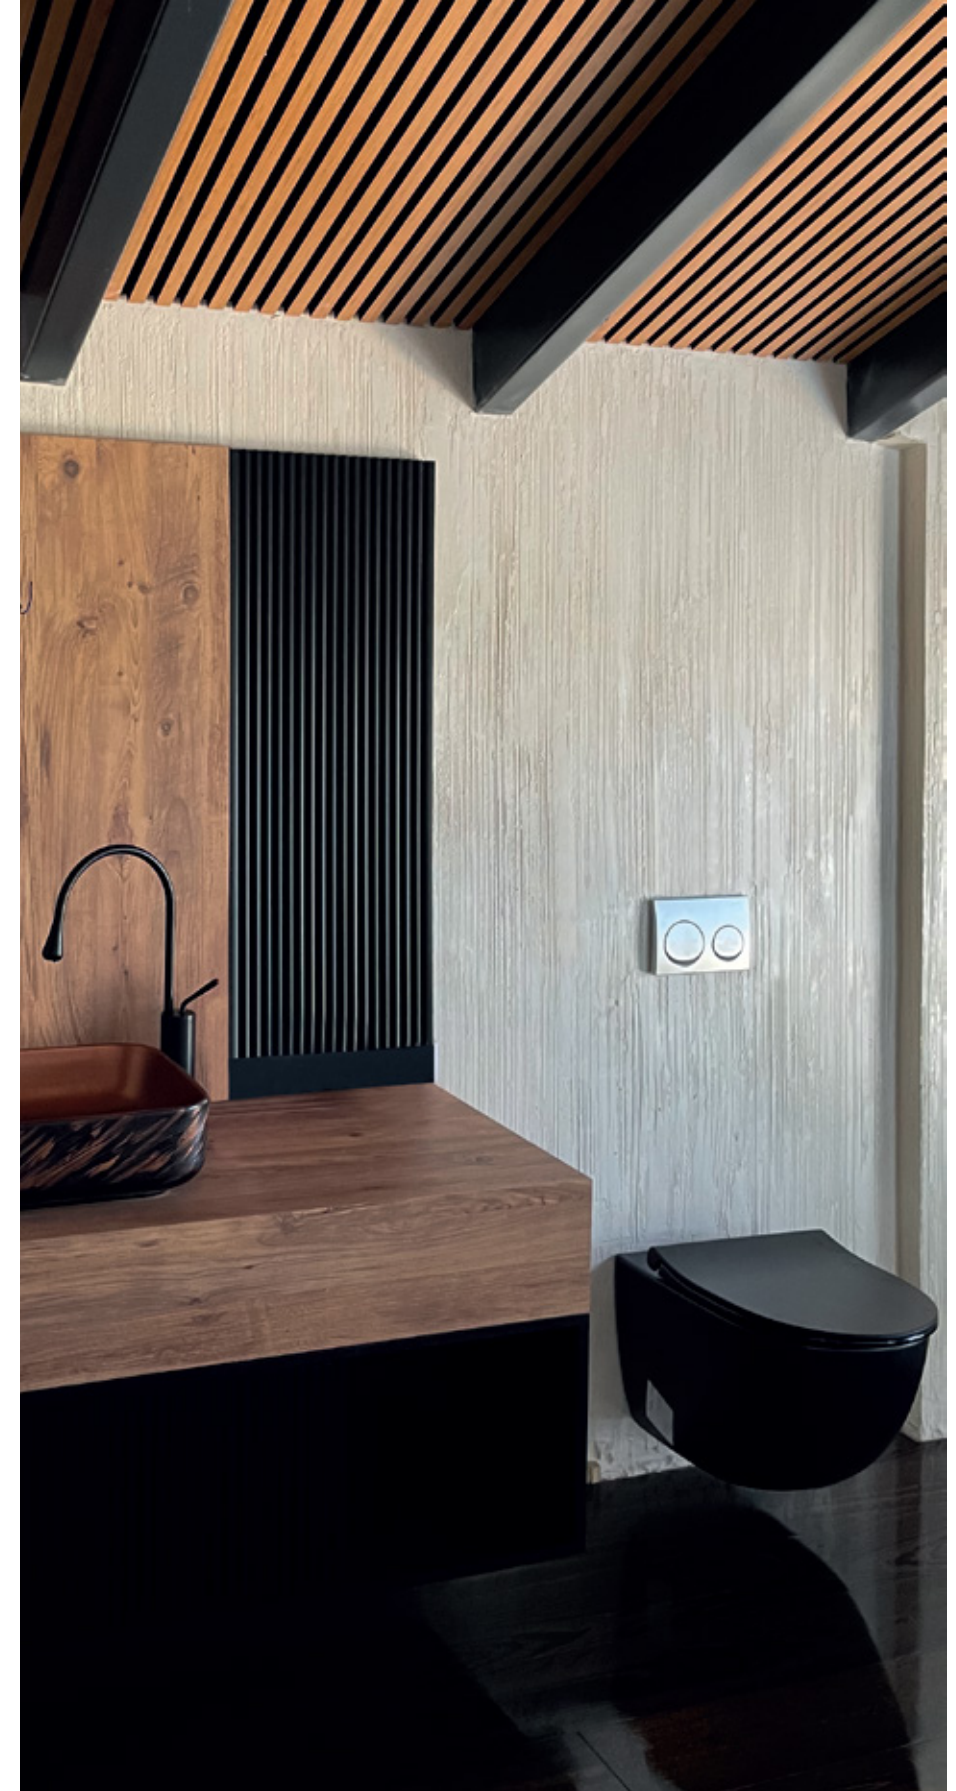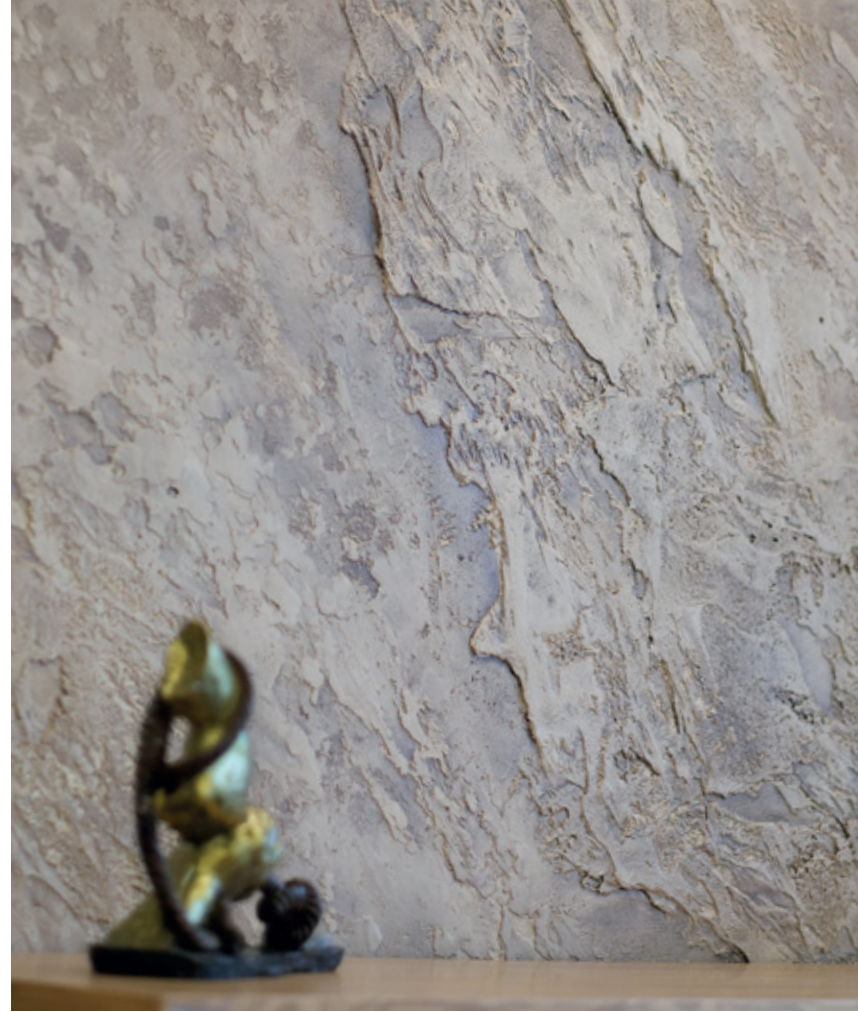

ISLAK HACIMLERDE KULLANIMA UYGUN SUITABLE FOR USE ON WET SURFACES



details
SART



TR

Mila Effect Series Sa, iç ve dış cephe yüzeylerinde uygulanabilen, sınırsız doku ve desen elde etme olanağı sağlayan, su bazlı yapısı sayesinde çevreye ve sağlığa zararı bulunmayan dekoratif sıvadır. Sa dekoratif sıva uygulamaları için Milawall mağazalarından tasarım ve uygulama desteği alabilirsiniz.



EN

Mila Effect Series Sa is a decorative plaster that can be applied on interior and exterior surfaces, provides the opportunity to obtain unlimited texture and pattern, and is environmentally and health friendly thanks to its water-based structure. You can get design and application support from Milawall stores for Sa decorative plaster applications.




SART MILA EFFECT SERIES

essiz yaşam alanları




mila effect series sart

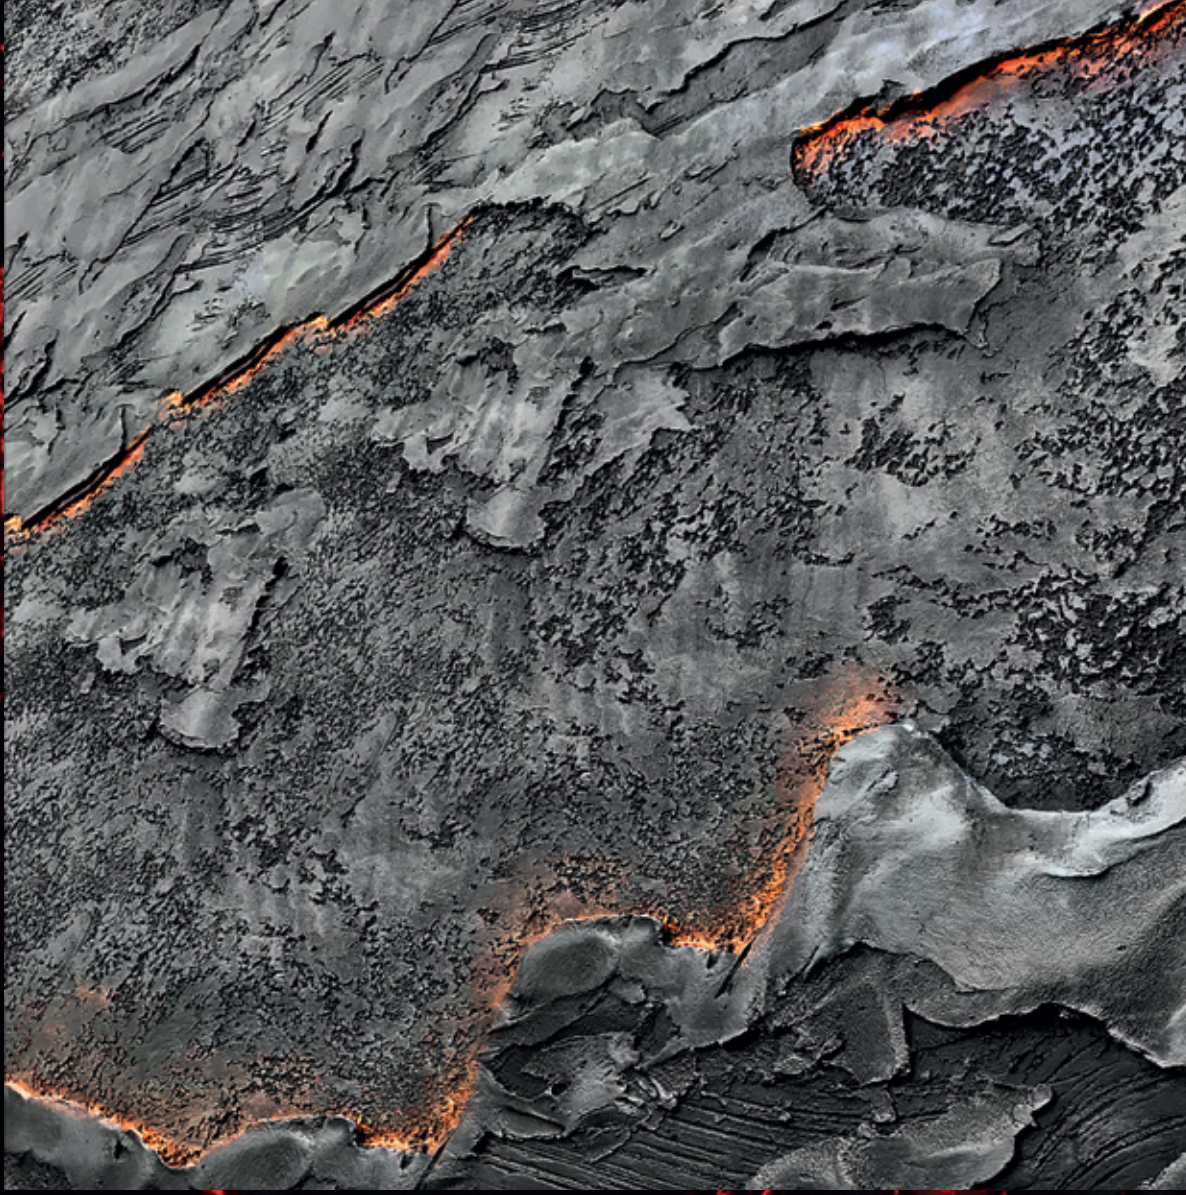


TR Mila Effect Series Sa , doğanın izini süren dokularıyla sizleri büyüleyici bir yolculuğuna çıkarıyor. Her türlü hava koşuluna uzun yıllar formu bozulmadan dayabilen Sart dış cepheleriniz için güçlü bir alternatif.

EN Mila Effect Series Sa takes you on a fascinating journey with its textures that follow the path of nature. Sa , which can withstand all kinds of weather conditions for many years without deteriorating its form, is a strong alternative for your exterior facades.

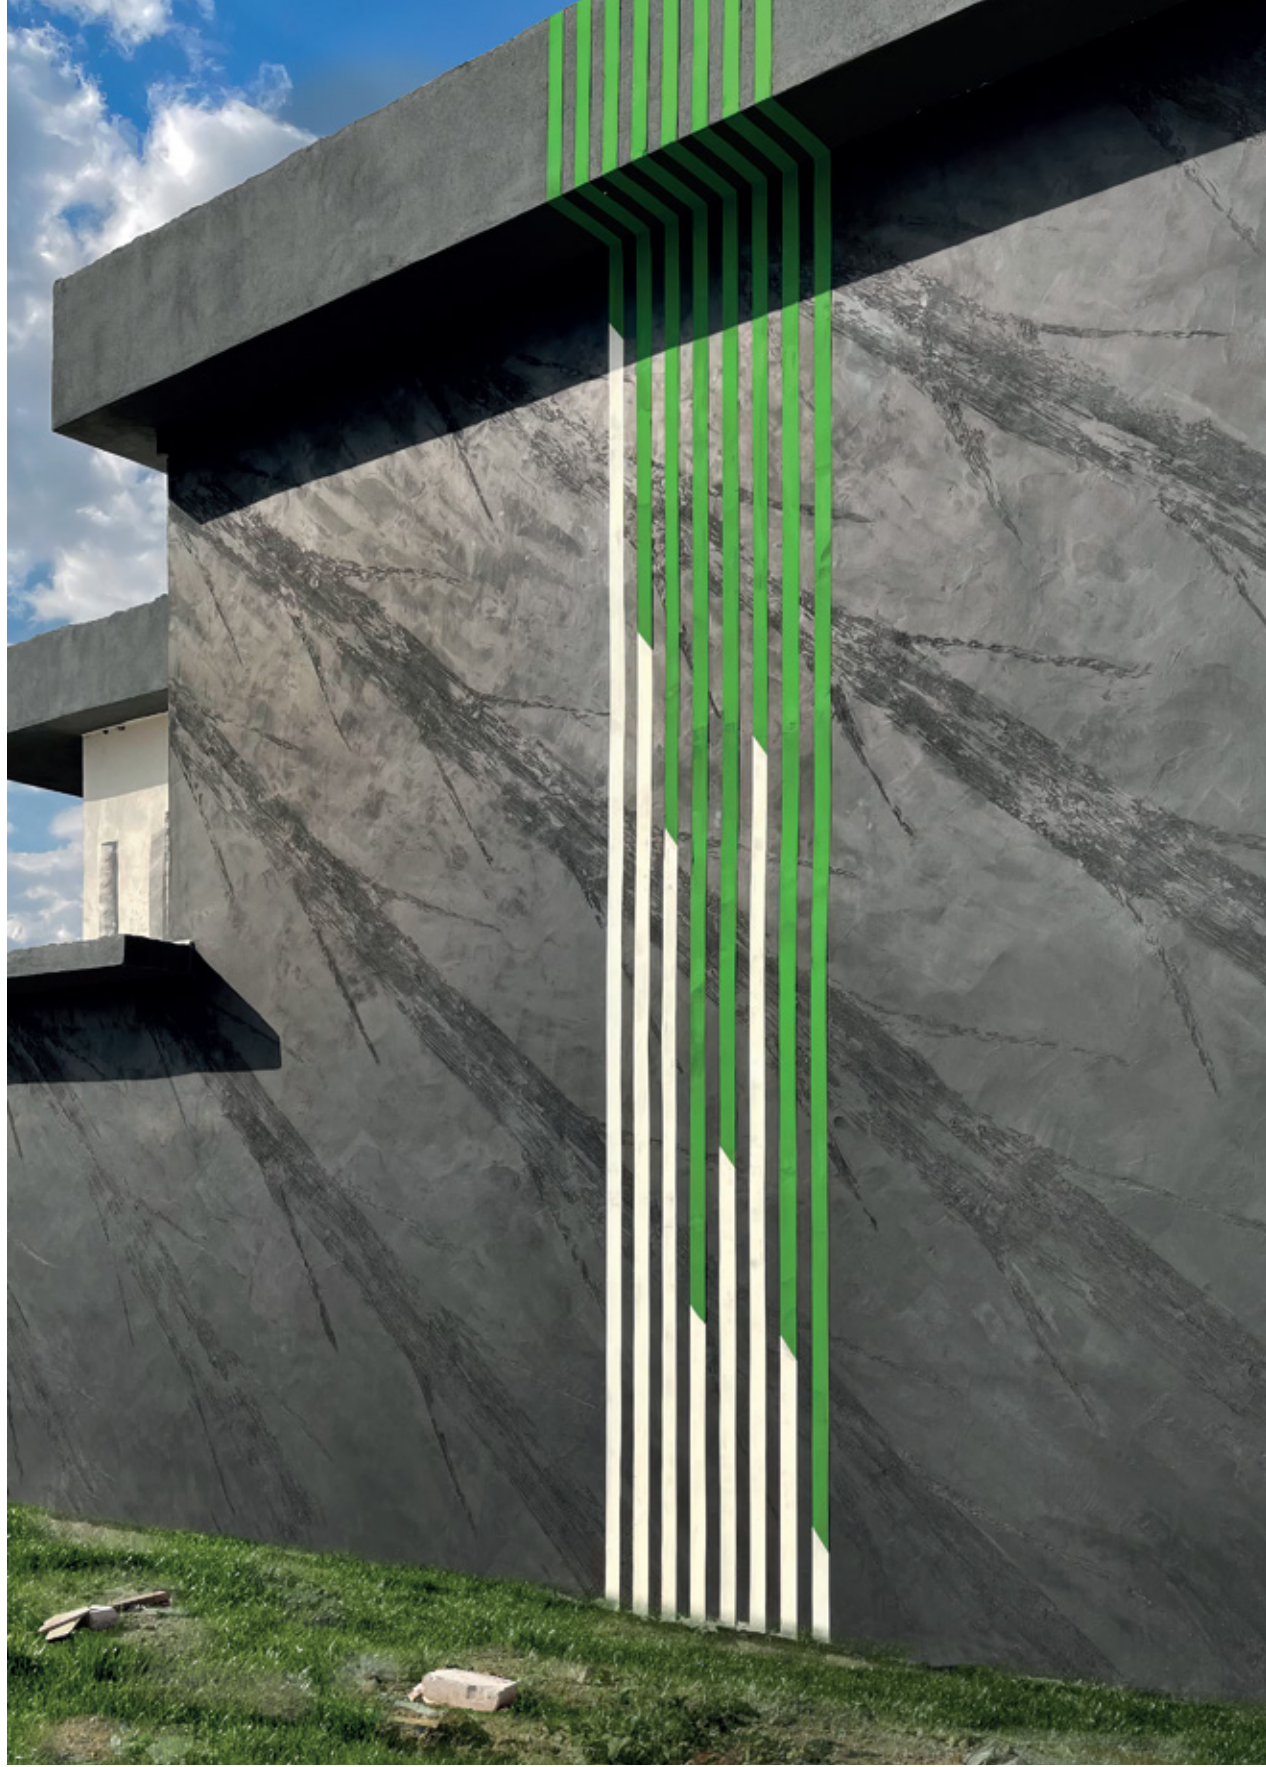

İÇ VE DIŞ CEPHELERE UYGUN FOR INTERIOR AND EXTERIOR FACADES

unique textures

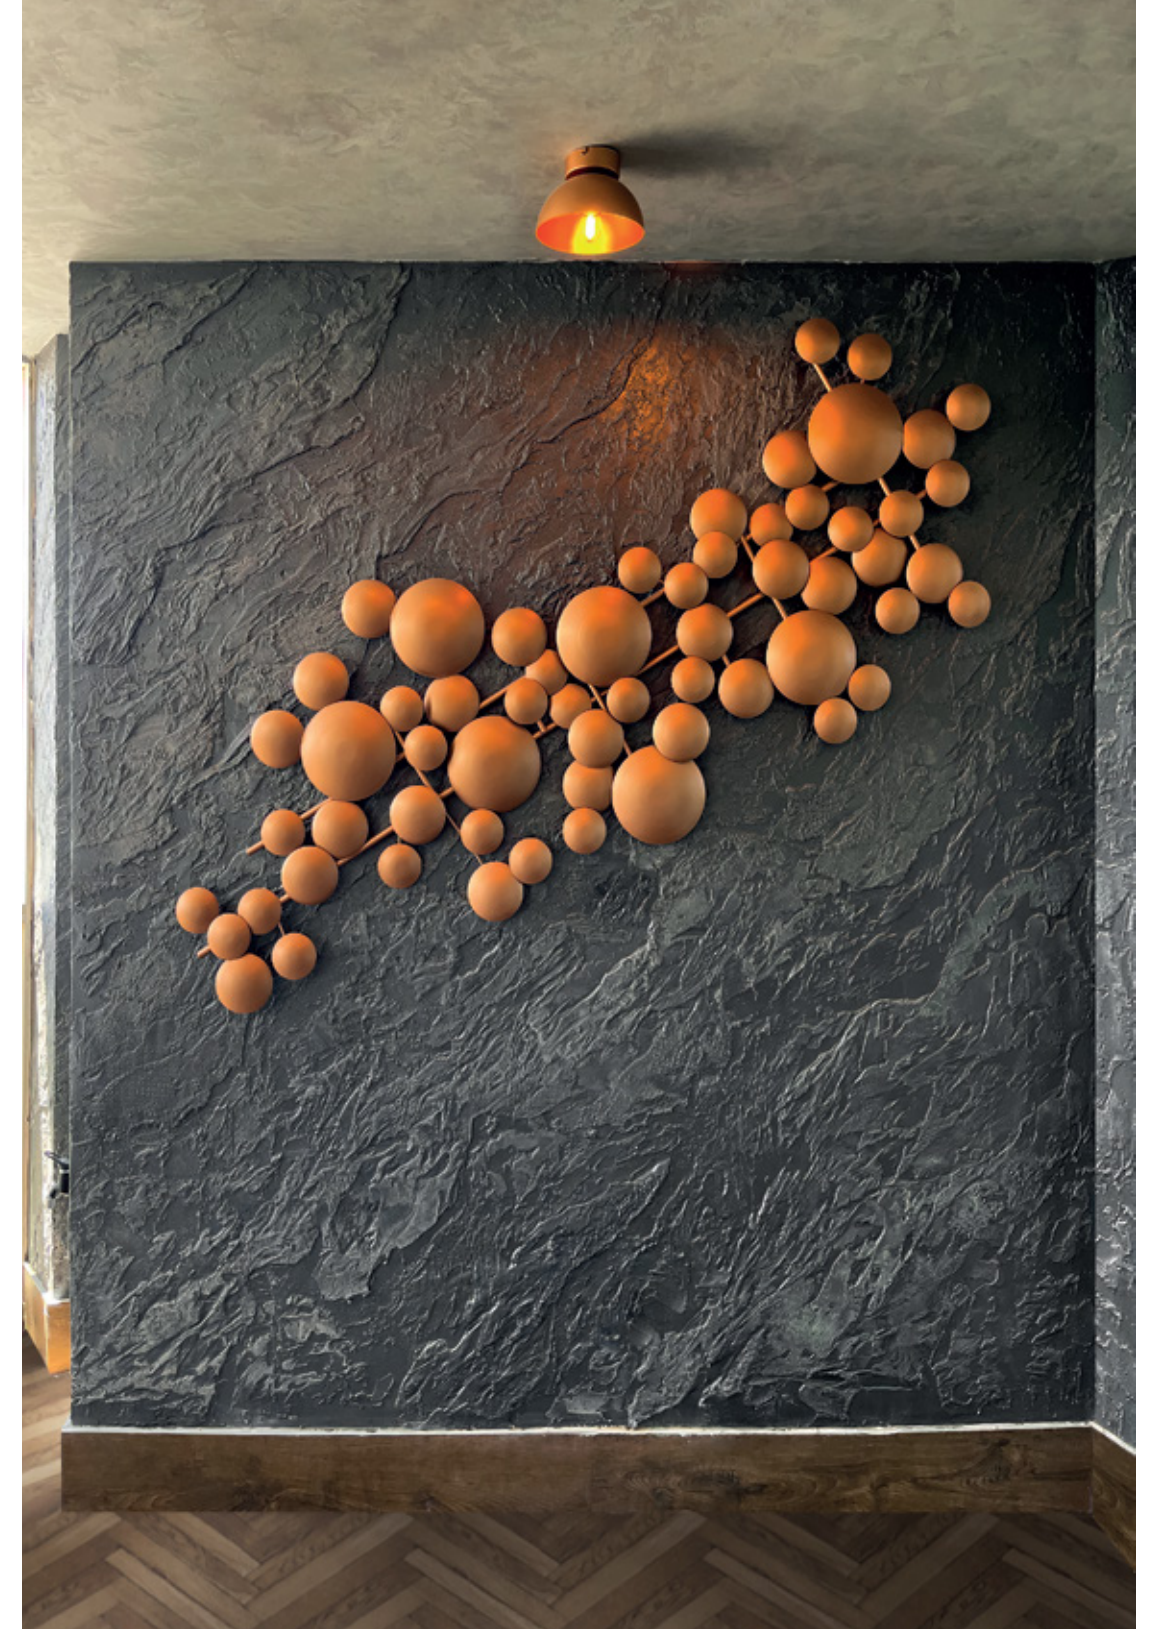



walls with a story



Milacolor®

MİLA EFFECT SERIES

COSMO



TR

TANIM

Cosmo, su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, özel aparatları ile doku ve desenler elde edilen, teneşüs etme kabiliyeti yüksek, tam silinebilir, antibakteriyel, uzun ömürlü dekoratif kaplamadır.

ÖZELLİKLER

Dokusu ve şıklığı ile mekanınıza uzun yıllar boyunca sararma, solma yapmadan ahenk katar. Darbelere karşı dayanıklıdır. Tam silinebilir, nem ve rutubeti dışarı atar, bakteri ve küf oluşumuna karşı dirençlidir.

UYGULAMA

Uygulama için önceden hazırlanmış olan yüzeye, ilk olarak Cosmo rengine uygun Mila İç Cephe Plastik Boya veya Silikonlu İç Cephe Boyası uygulanır. Fon boyası kurduktan sonra Cosmo, özel aparatı ile çeşitli desen ve dokular verilerek uygulanır. Aparatlar ve uygulama için Mila Boya'dan destek alabilirsiniz.

SARFIYAT

0,200- 0,300 gr/m²

AMBALAJ

1Lt, 2.5Lt, 7,5Lt, 15Lt plastik ambalajlarda.

UYARI:

R22-(Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)
S22-(Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.)
S24-(Göz ve deri ile temas etmeyiniz.)

EN

DEFINITION

Cosmo is a water-based, acrylic copolymer-based, fully wipeable, antibacterial, long-lasting decorative coating which is coloured with special resins and mechanical pigments, textures and patterns can be obtained with special apparatus, high breathability, fully wipeable, antibacterial.

FEATURES

With its texture and elegance, it adds harmony to your place for many years without yellowing and fading. Resistant against impacts. Fully wipeable, removes moisture and humidity, resistant to bacteria and mould formation.

APPLICATION

Initially, Mila Interior Plastic Paint or Silicone Interior Paint suitable for Cosmo colour is applied to the surface prepared in advance for application. After the background paint dries, Cosmo is applied by giving various patterns and textures with its special apparatus. You can get support from Mila Boya for apparatus and application.

CONSUMPTION

0,200- 0,300 gr/m²

PACKAGING

In 1Lt, 2.5Lt, 7,5Lt, 15Lt plastic packages.

WARNING:

R22-(Harmful if swallowed.)
S22-(Keep out of the reach of children.)
S24-(Avoid contact with eyes and skin.)

MİLA EFFECT SERIES

COSMO

UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



COSMO MILA EFFECT SERIES

suede texture



MILA EFFECT SERIES **COSMO**



#makeartgivelife



CM 300

COSMO
color palette



CM 3100



CM 301



CM 304



CM 306



CM 309




CM 311



CM 314



CM 316



CM 319

ÖNEMLİ NOT: Renkler dijital ortamda ve baskıda farklılık gösterebilir. Lütfen canlı renk kağıdını talep ediniz.

IMPORTANT NOTE: Colors may differ in digital media and printing. Please request a live color chart.




CM 321



CM 324



CM 326

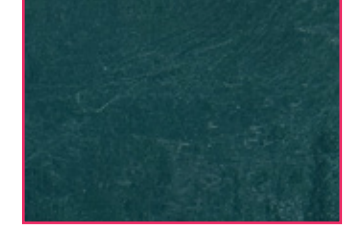

CM 329



CM 331



CM 334



CM 336



CM 339



CM 341



CM 344



CM 346




CM 349



CM 355



CM 374



CM 376




CM 356




CM 315




CM 325




CM 373

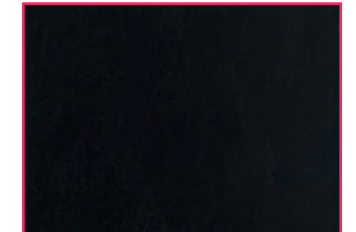

CM 310



CM 338



CM 395



CM 365



CM 310

MILA EFFECT SERIES

COSMO

TR

Mila Effect Series Cosmo süet dokusu ve yarı mat görünümüyle yaşam alanlarınızda sade bir ihtişam sunan dekoratif boyadır. Su bazlı formülü sayesinde çevreye ve sağlığa zararsız silinebilir yüzeyler oluşturur. İç ve dış cephelerde kullanılabilen Cosmo tüm ürünlerde olduğu gibi 1001 renk seçeneği sunar. Mila Effect Series Cosmo dekoratif boyanın eşsiz uygulamaları için tüm Milawall mağazalarından uygulama ve tasarım hizmeti alabilirsiniz.

EN

Mila Effect Series Cosmo is a decorative paint that offers a simple glamour in your living spaces with its suede texture and semi-matte appearance. Thanks to its water-based formula, it creates wipeable surfaces that are harmless to the environment and health. Cosmo, which can be used on interior and exterior facades, offers 1001 colour options as in all products. For unique applications of Mila Effect Series Cosmo decorative paint, you can get application and design services from all Milawall stores.

essiz yaşam alanları



SUEDE TEXTURE



ÖZENLE SEÇİLMİŞ RENK PALETİ



COSMO

mila effect series



Milacolor®

inspired by nature



COSMO DEKORASYON ÖNERİSİ

TR

Cosmo ile Mila Poliüretan Çıtaların beraber kullanımı ürünü çok daha şık sergilemenize olanak sağlar. Cosmo ve Mila Poliüretan çıtalar tüm Mila Wall mağazalarında uygulama hizmeti ile sizleri bekliyor!

EN

Using Cosmo and Mila Polyurethane Slats together allows you to display the product much more elegantly. Cosmo and Mila Polyurethane slats are waiting for you with application service in all Mila Wall stores!



SUEDE TEXTURE

SAFİR

MİLA EFFECT SERIES

SAFİR



TR

TANIM

Safir, s u bazlı, akrilik kopolimer esaslı, içeriğinde kalın tanecikler barındıran özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, fırça yardımı ile uygulanan dekoratif kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Mekana zarafet ve şıklık katar, tam silinebilirdir. Teneffüs etme kabiliyeti sayesinde nem ve rutubeti dışarı atar, bakteri ve küf oluşumuna karşı dirençlidir. Sararma ve solma yapmaz, uzun yıllar boyunca duvarınıza ahenk katar.

UYGULAMA

Uygulama için önceden hazırlanmış olan yüzeye, ilk olarak Safir rengine uygun Mila İç Cephe Plastik Boyası veya Silikonlu İç Cephe Boyası uygulanır. Fon boyası kurduktan sonra Safir, özel aparatı ile çeşitli desen ve dokular verilerek uygulanır. Aparatlar ve uygulama için Mila Boya'dan destek alabilirsiniz.

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama için önceden hazırlanmış kuru ve temiz yüzeye uygun fırça veya özel aparatı ile uygulanır. Aparatlar ve uygulama için Milawall'dan destek alabilirsiniz.

SARFIYAT

İstenilen desene ve kullanılan aparata göre değişiklik gösterip, ortalama 150-250 gr/m2 dir.

AMBALAJ

2,5 Lt, 7,5 Lt, 15 Lt, plastik ambalajlarda.

UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS

15 Lt plastik paketler.



EN

DEFINITION

Safir is a water-based, acrylic copolymer based, decorative coating material which is coloured with special resins containing thick particles and mechanical pigments and applied with a brush.

FEATURES

Adds elegance and glamour to the place, it is fully wipeable. Thanks to its breathability, it removes moisture and humidity and is resistant to bacteria and mould formation. It does not yellow and fade, it adds harmony to your wall for many years.

APPLICATION

Initially, Mila Interior Plastic Paint or Silicone Interior Paint suitable for Safir colour is applied to the surface prepared in advance for application. After the background paint dries, Safir is applied by giving various patterns and textures with its special apparatus. You can get support from Mila Boya for apparatus and application.

APPLICATION DIRECTION:

It is applied to the dry and clean surface prepared in advance for application with a suitable brush or special apparatus. You can get support from Milawall for apparatus and application.

CONSUMPTION

It varies according to the desired pattern and the apparatus used and is 150-250 gr/m2 on average.

MİLA EFFECT SERIES

SAFİR

grainy and shiny texture






SF 600

SAFİR

color palette



SF 6100



SF 601




SF 604




SF 606




SF 609



SF 611



SF 614




SF 616



SF 619

ÖNEMLİ NOT: Renkler dijital ortamda ve baskıda farklılık gösterebilir. Lütfen canlı renk kağıdı talep ediniz.
IMPORTANT NOTE: Colors may differ in digital media and printing. Please request a live color chart.




SF 621



SF 624



SF 626

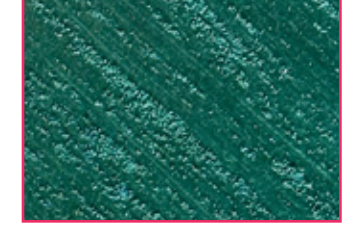

SF 629



SF 631



SF 634



SF 636



SF 639



SF 641



SF 644




SF 646



SF 649




SF 655




SF 656



SF 674

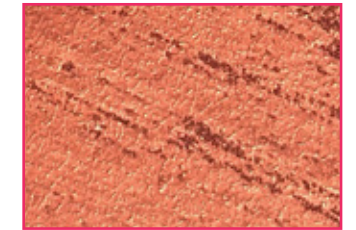

SF 676




SF 615



SF 625




SF 673

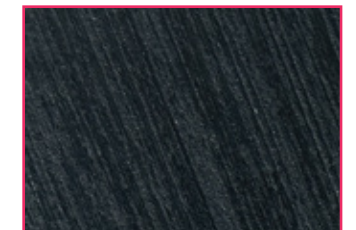


SF 610



SF 665



SF 638




SF 695



SF 610



SAFIR

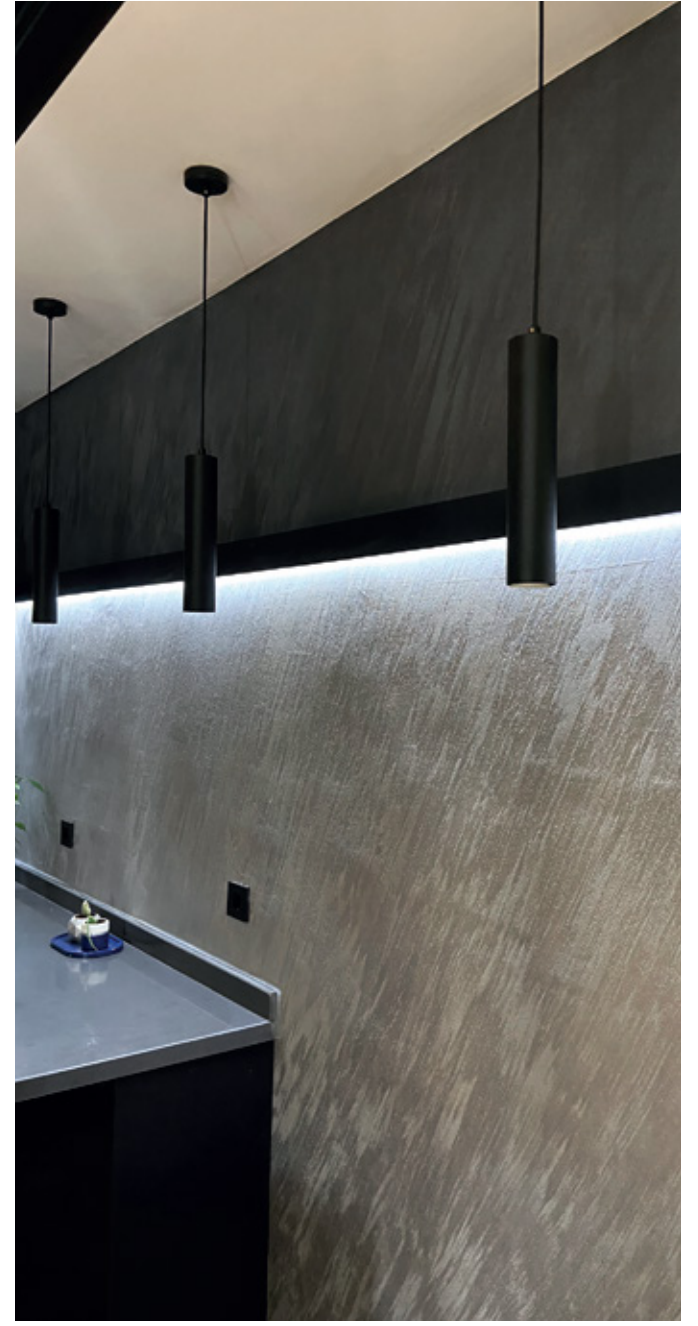

Safir



TR

Mila Effect Series Sar yaşam alanlarınıza ışıltılı bir görünüm katan su bazlı dekoratif boyadır. Kumlu dokusu sayesinde ışığı yansıtarak eşsiz efektler oluşturur. Sar dekoratif boyanın eşsiz uygulamaları için tüm Milawall Mağazalarından tasarım ve uygulama hizmeti alabilirsiniz.

EN

Mila Effect Series Sar is a water-based decorative paint that adds a sparkling look to your living spaces. Thanks to its sandy texture, it creates unique effects by reflecting light. You can get design and application service from all Milawall Stores for unique applications of Sar d ecorative paint.



PRESTIGE

MİLA EFFECT SERIES

PRESTIGE



TR

TANIM

Prestige, su bazlı reçineler ve uygun dolgu maddeleri ile modifiye edilmiş, çevreye ve sağlığa zararsız, nefes alma kabiliyeti yüksek, dekoratif kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Buhar geçirgenliğine sahip, deforme olmaz ve darbelere karşı dayanıklıdır. Uygulama tamamlandıktan sonra pürüzsüz, düz, parlak ve sert bir yüzeye sahip olur. Uygulama esnasında ustanın kabiliyetine göre değişik desen verilebilir. Küf ve bakteri oluşumuna karşı dirençli ve tam silinebilir özelliğe sahiptir. Sınırsız renk seçeneği ile istenilen renkte üretimi yapılabilir.

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama hazırlığı tamamlanmış yüzeye 1.kat Prestige uygulaması yapılır. Kuruduktan sonra macun şeklinde 2.kat uygulaması yapılır. 2.kat kuruduktan sonra istenilen şekilde desen yapılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra istenilen parlaklığa ulaşılan kadar mala ile yüzeye devamlı perdah verilir. Yetersiz yüzey hazırlığı ve tarif dışı uygulamalardan kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. Detaylı bilgi için teknik servislerimizden bilgi alabilirsiniz.

SARFIYAT

Ortalama 0,500-0,750 kg/m2 dir.

AMBALAJ

2.5 Kg, 10 Kg, 20 Kg plastik ambalajlarda.

EN

DEFINITION

Prestige is a decorative coating material modified with water-based resins and suitable fillers, which is environmentally and health friendly and has high breathability.

FEATURES

It is vapour permeable, non-deformable and impact resistant. After the application is completed, it provides a smooth, flat, shiny and hard surface. During the application, different patterns can be given according to the skill of the craftsman. It is resistant to mould and bacteria formation and fully wipeable. It can be produced in the desired colour with unlimited colour options.

APPLICATION DIRECTION:

Apply 1st layer Prestige on the surface whose application preparation is completed. After drying, the 2nd layer is applied in the form of putty. After the 2nd layer dries, the pattern is made as desired. After all these processes are completed, the surface is polished continuously with a trowel until the desired gloss is reached. Our company is not responsible for problems caused by inadequate surface preparation and non-described applications. For detailed information, you can get information from our technical services.

CONSUMPTION

Average is 0,500-0,750 kg/m2.

PACKAGING

In 2.5 Kg, 10 Kg, 20 Kg plastic packages.

MİLA EFFECT SERIES

PRESTIGE


UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



PRESTIGE MILA EFFECT SERIES
marble effect




MILA EFFECT SERIES **PRESTIGE**

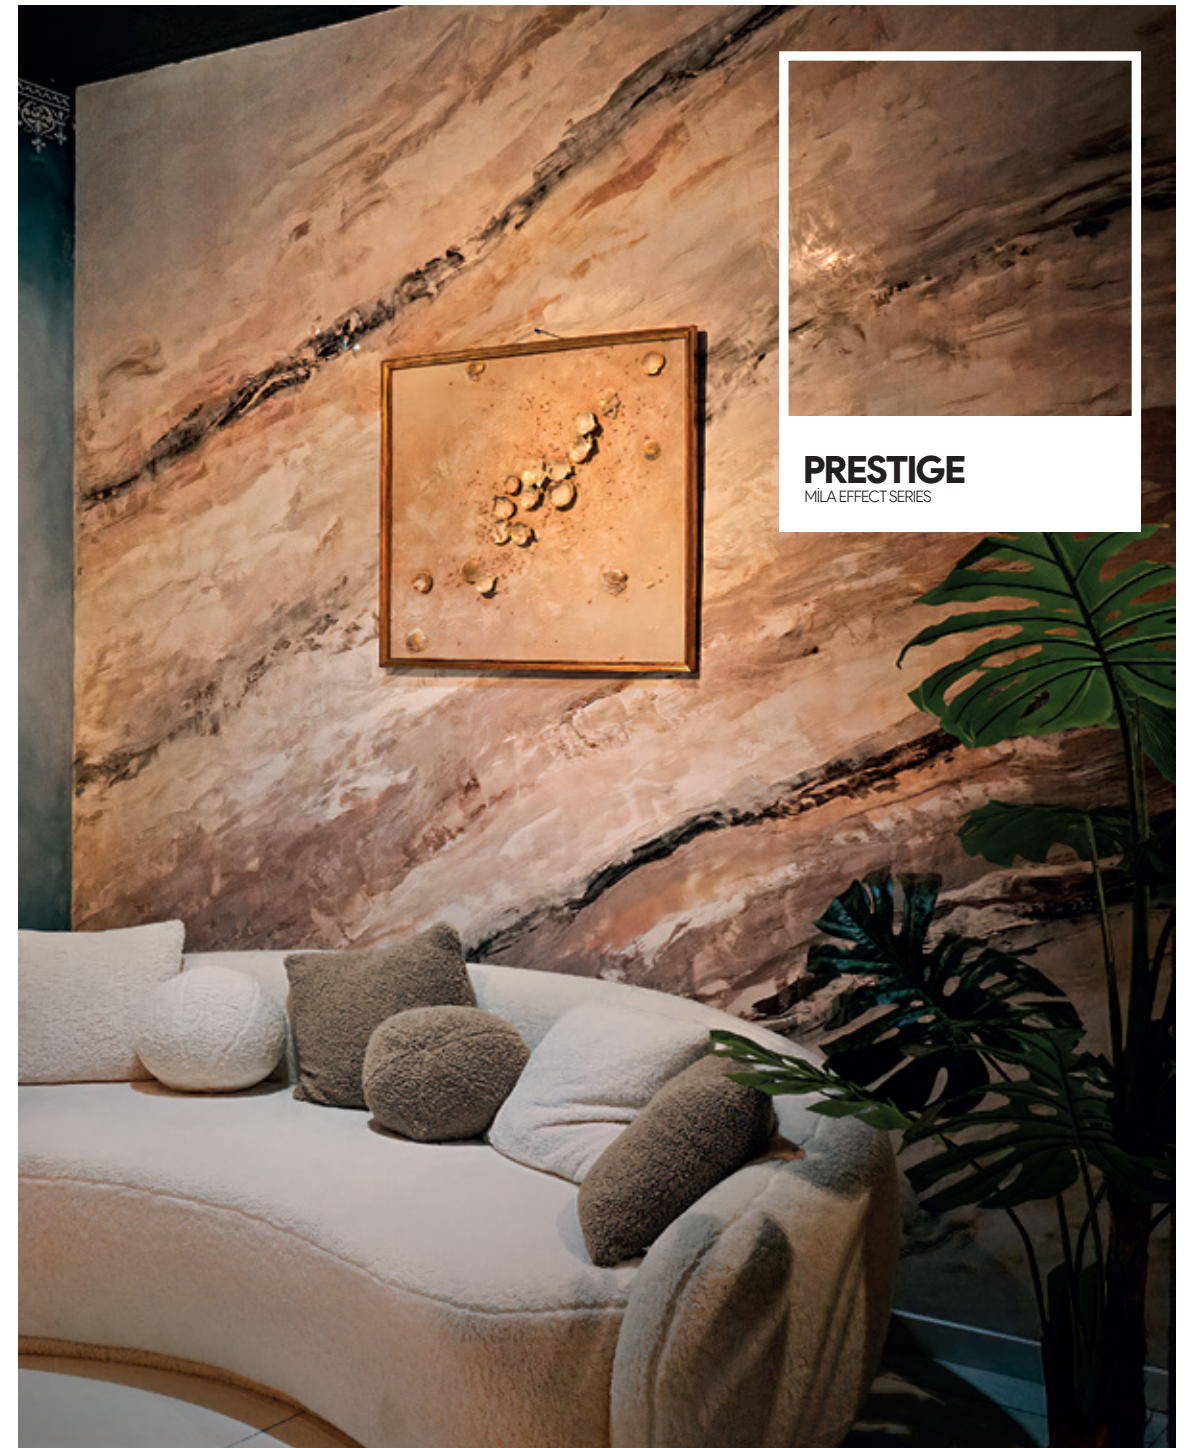

PRESTIGE
MILA EFFECT SERIES

#makeartgivelife

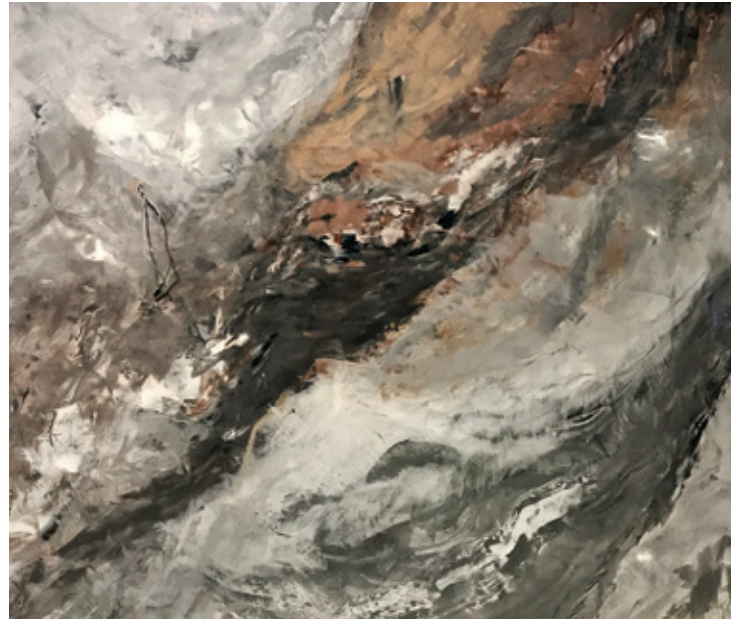

prestige



MILA EFFECT SERIES

PRESTIGE




TR

Mila Effect Series Prestige mermer görünümlü parlak yüzeyler oluşturan dekoratif boyadır. Binbir renk ve sınırsız model seçeneği ile yaşam alanlarında gerçek mermer kullanmak istemeyenler için ilk akla gelen çözümdür. Su bazlı içeriği sayesinde çevreye ve sağlığa zararı olmayan yüksek dayanımı sayesinde ise estetik görünümünü uzun yıllar devam ettirebililen alanlar sunar.

EN

Mila Effect Series Prestige is a decorative paint that creates marble-like glossy surfaces. With thousands of colours and unlimited model options, it is the first solution that comes to mind for those who do not want to use real marble in their living spaces. Thanks to its water-based content, it can maintain its aesthetic appearance for many years thanks to its high resistance that does not harm the environment and health.

marble effect

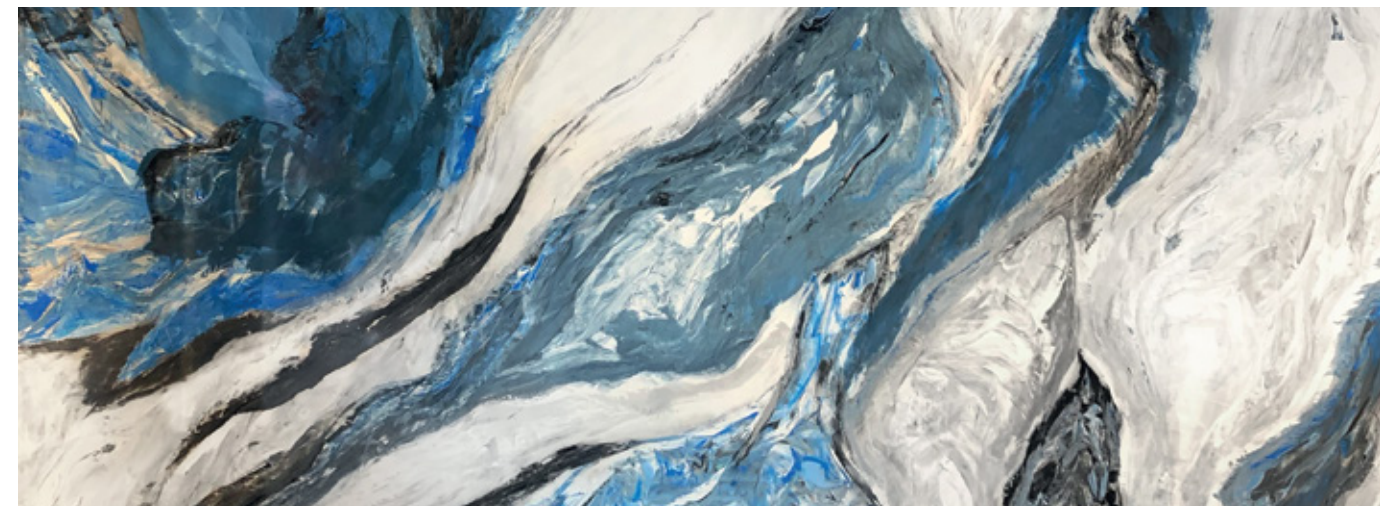

FAMES

MİLA EFFECT SERIES

FAMES



TR

TANIM

Fames, sedef katkılı, özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, çeşitli uygulama aparatları ile değişik doku ve desen elde edilebilen teneffüs etme kabiliyeti yüksek, silinebilir, uzun ömürlü, parlak görünümlü dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Fames, silinebilir, ışığın yansımına bağlı sedefli desenler oluşmasını sağlayan dekoratif boyadır. Sararma solma yapmaz. Uzun yıllar mekanınıza ahenk katar. Bakteri ve küf oluşumuna karşı dirençli ve darbelere dayanıklıdır.

UYGULAMA

Uygulama için hazırlanmış kuru ve temiz yüzeye, özel aparatlar yardımı ile uygulanır. Aparatlar ve uygulamalar için Milawall'dan destek alabilirsiniz.

SARFIYAT

İstenilen desene ve kullanılan aparata göre değişiklik gösterip, ortalama 150-250 gr/m² dir.

AMBALAJ

2.5 Kg, 7.5 Kg, 15 Kg plastik ambalajlarda.

EN

DEFINITION

Fames is a pearlescent, special resins and mechanical pigments coloured, high breathability, wipeable, long-lasting, glossy-looking decorative interior topcoat paint that can be obtained different textures and patterns with various application apparatus.

FEATURES

Fames is a wipeable decorative paint that creates pearlescent patterns due to the reflection of light. Does not cause yellowing or fading. It adds harmony to your space for many years. It is resistant to bacteria and mould formation and is impact resistant.

APPLICATION

It is applied to the dry and clean surface prepared for application with the help of special apparatus. You can get support from Milawall for apparatus and applications.

CONSUMPTION

It varies according to the desired pattern and the apparatus used and is 150-250 gr/m² on average.

PACKAGING

In 2.5 Kg, 7.5 Kg, 15 Kg plastic packages.


MİLA EFFECT SERIES

FAMES

UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



shiny surfaces

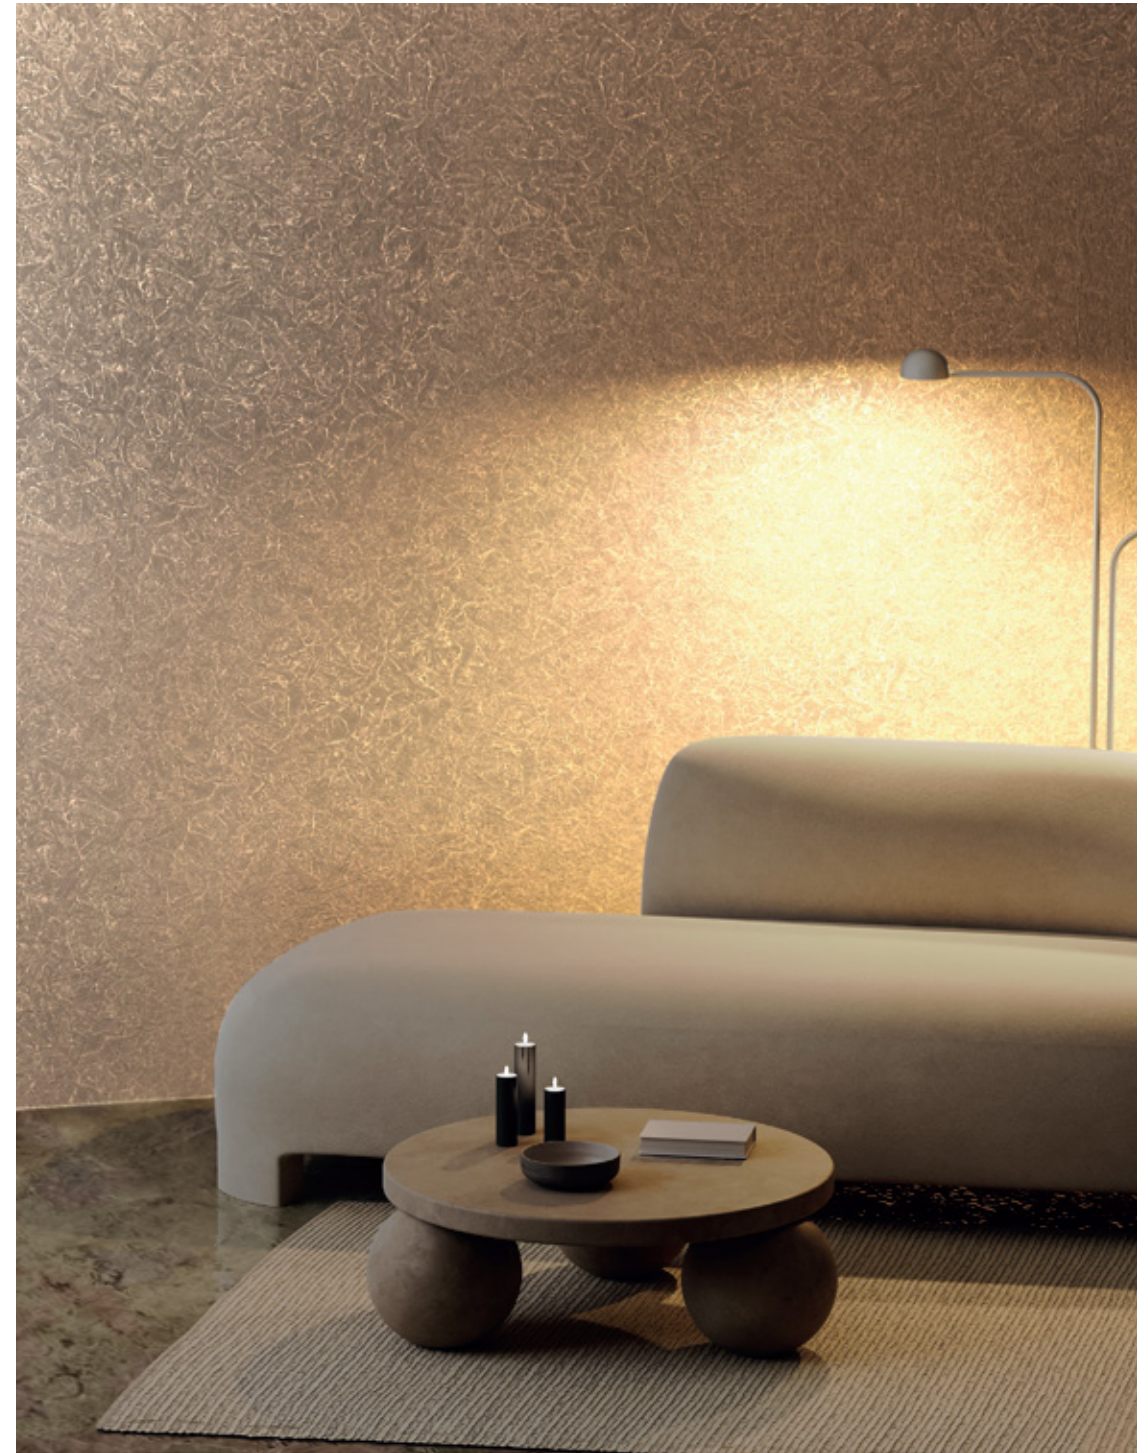

fames



fames



AMBER

MİLA EFFECT SERIES

AMBER



TR

TANIM

Amber, su bazlı reçineler ve uygun dolgu maddeleri ile modifiye edilmiş, çevreye ve sağlığa zararsız, nefes alma kabiliyeti yüksek, dekoratif kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Nefes alma kabiliyeti yüksek, tam silinebilirdir. Darbelere karşı dayanıklıdır. Sağlığa ve çevreye zararsız olup, nem, rutubet, bakteri ve küf oluşumuna karşı dirençlidir. Uygulama esnasında ustanın kabiliyetine göre farklı desenler verilebilir. Üst efekti sınırsız renk seçeneğine sahip olup, tüm renklerde üretimi yapılabilir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı tamamlanmış düzgün kuru ve temiz yüzeylere ilk olarak macun şeklinde uygulanır. İlk kat tamamen kuruduktan sonra özel aparatı ile 2. kat uygulamasına geçilir. İstenilen desenler elde edildikten sonra kuruması beklenilir. Son olarak üzerine istenilen renkte amber uygulaması yapılır.

SARFIYAT

Amber: Ortalama 1- 1,400 kg/m²
Amber Efekt : Ortalama 0,150 – 0,250 kg/m²

AMBALAJ

2.5 Kg, 7,5 Kg, 15 Kg plastik ambalajlarda.

EN

DEFINITION

Amber is a decorative coating material modified with water-based resins and suitable fillers, which is environmentally and health friendly, has high breathability.

FEATURES

Has high breathability and is fully wipeable. Resistant against impacts. It is environmentally and health friendly and resistant to moisture, humidity, bacteria and mould formation. During the application, different patterns can be given according to the skill of the craftsman. The top effect has unlimited colour options and can be produced in all colours.

APPLICATION

It is firstly applied as putty on smooth, dry and clean surfaces with completed surface preparation. After the first layer is completely dry, the 2nd layer application is started with its special apparatus. After the desired patterns are obtained, they are allowed to dry. Finally, the desired colour of amber is applied on it.

CONSUMPTION

Amber: Average 1- 1,400 kg/m²
Amber Effect : Average 0,150 – 0,250 kg/m²

PACKAGING

In 2.5 Kg, 7.5 Kg, 15 Kg plastic packages.

MİLA EFFECT SERIES

AMBER

UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



shiny surfaces




amber



ISLAK HACİMLERDE KULLANIMA UYGUN SUITABLE FOR USE ON WET SURFACES



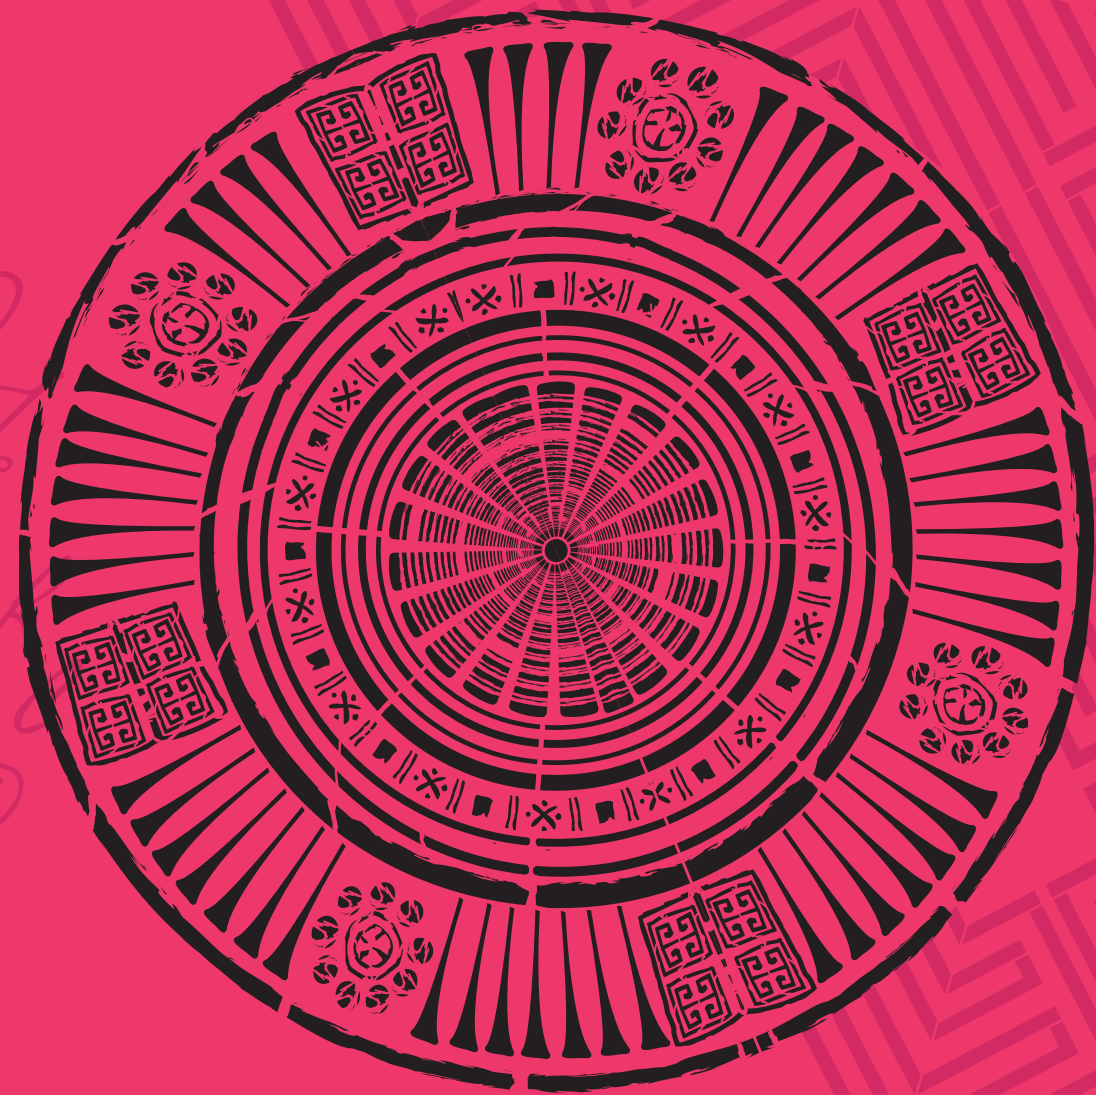

Milacolor[®]

MILASTER
Series

*Ⓞ Temps, suspende ton vol Ⓞ
et nous, heures propices et
Suspende notre course
laissez-nous savourer
les rapides délices
Des plus beaux de nos jours Ⓞ
Ⓞ*





TR

Milacolor Milaster Serisi ile tasarımın sonsuzluğu hayallerinizin gücü ile duvarlarınızda buluşuyor. Eşsiz dokularıyla duvarlarınıza sadece renk değil hayat veriyor.

EN

With Milacolor Milaster Series, the infinity of design meets the power of your imagination on your walls. With their unique textures, they give your walls not only colour but also life.



TR

Milacolor Milaster Serisi ile tasarımın sonsuzluğu duvarlarınızda hayat bulacak. Binlerce deseni duvarlarınıza taşımaya olanak sağlayan kişiye özel çalışmalarla Milacolor Milaster Serisi Tüm Milawall mağazalarında tasarım ve uygulama hizmetiyle sizleri bekliyor.



EN

With Milacolor Milaster Series, the infinity of design will come to life on your walls. Milacolor Milaster Series is waiting for you with design and application services in all Milawall stores with personalised works that allow you to carry thousands of patterns to your walls.



milaster







FEEL THE NATURE





ISLAK HACİMLERDE KULLANIMA UYGUN SUITABLE FOR USE ON WET SURFACES



Tüm yaşam alanları için



MILASTER'DA KULLANILAN SIVA ÜRÜNÜ
MILA EFFECT SERIES SART



UYGULAMA APARATLARI APPLICATION TOOLS



TR

Mila Effect Series Sart, Milaster uygulamalarında ana ürün olarak kullanılmaktadır. Yoğun kıvamlı siva dokusu sayesinde milaster şablonunun duvara 2 cm kalınlığa kadar uygulanmasını sağlar. İç ve dış cephelerde kullanılabilen Sart ile uzun ömürlü uygulamalar yapmak mümkündür.

SARFIYAT

Ortalama 1- 1,400 kg/m².

AMBALAJ

2.5, 7.5, 15 Kg plastik ambalajlarda.

EN

Mila Effect Series Sart is used as the main product in Milaster applications. Thanks to its dense plaster texture, it allows the milaster template to be applied to the wall up to 2 cm thickness. It is possible to make long-lasting applications with Sart, which can be used on interior and exterior facades.

CONSUMPTION

Average 1- 1,400 kg/m².

PACKAGING

In 2.5, 7.5, 15 Kg plastic packages.

Milacolor®



SPECIAL
Series





TR

Eşsiz dokusuyla Milaster serisini ressamlarımızın çizimleriyle harmanladık. Yaşam alanlarınız için sanatsal duvarlar tasarlamaya devam ediyoruz. Milacolor Special Serisi tüm Milawall mağazalarında tasarım ve uygulama hizmeti ile sizleri bekliyor.

EN

With its unique texture, we blended the Milaster series with the drawings of our painters. We continue to design conceptual walls for your living spaces. Milacolor Special Series is waiting for you with design and application service in all Milawall stores.



Special Series









Special Series




ISLAK HACİMLERDE KULLANIMA UYGUN SUITABLE FOR USE ON WET SURFACES




Milacolor® TÜM ÜRÜN GRUPLARI

MİLA EFFECT SERIES: SART		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, doğal dolgu maddeleri ve özel taneciklerden üretilen, el aparatı ve çelik mala ile sınırsız desenler verilebilen, isteğe bağlı olarak üzerine özel efekti uygulanan kaplama malzemesidir.	10 Kg.	0,900
		20 Kg.	1,400 (Kg.)


*İç ve Dış Cephelerde Kullanılabilir

MİLA EFFECT SERIES: BETONUP		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, çelik malayla uygulanıp desen verilebilen, doğal görünümü ile fark katan kaplama malzemesidir.	25 Kg.	0,750
			1,900 (Kg.)


*İç ve Dış Cephelerde Kullanılabilir

MİLA EFFECT SERIES: COSMO		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, özel aparatları ile doku ve desenler elde edilen, teneffüs etme kabiliyeti yüksek, tam silinebilir, antibakteriyel, uzun ömürlü dekoratif kaplamadır.	2,5 Kg.	0,130
		7,5 Kg.	0,170 (Kg.)
		15 Kg.	


*Cosmo Plus seçeneği ile iç ve dış cephelerde kullanılabilir.

MİLA EFFECT SERIES: PRESTIGE		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, macun kıvamında mala veya spatula ile dokusu ve yorumu verilen mermer desenli parlak kaplama malzemesidir.	3,5 Kg.	0,600
		10 Kg.	0,800 (Kg.)
		20 Kg.	


*İç Cephelerde Kullanılabilir

MİLA EFFECT SERIES: SAFİR		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, içeriğinde kalın tanecikler barındıran özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, fırça yardımı ile uygulanan dekoratif kaplama malzemesidir.	2,5 Kg.	0,100
		7,5 Kg.	0,150 (Kg.)
		15 Kg.	


*Safir Plus seçeneği ile iç ve dış cephelerde kullanılabilir.

MİLA EFFECT SERIES: FAMES		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik esaslı, çeşitli uygulama aparatları ile değişik doku ve desenler elde edilebilen teneffüs etme kabiliyeti yüksek, silinebilir, uzun ömürlü, sedefli parlak görümlü dekoratif iç ve dış cephe son kat boyasıdır. Ayrıca Sart uygulamasında renklendirmelerde ilk kat ve son kat olarak kullanılır.	2,5 Kg.	0,120
		7,5 Kg.	0,180 (Kg.)
		15 Kg.	


*Fames Plus seçeneği ile iç ve dış cephelerde kullanılabilir.

MİLA EFFECT SERIES: AMBER		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, doğal dolgu maddeleriyle üretilen, özel aparatı ile zengin desenler elde edilen son katta özel efekti uygulanan dekoratif kaplamadır.	3,5 Kg.	0,500
		10 Kg.	0,750 (Kg.)
		20 Kg.	


*Amber Plus seçeneği ile iç ve dış cephelerde kullanılabilir.

MİLA EFFECT SERIES: GLORY		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, içeriğinde kalın tanecikler barındıran özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, fırça yardımı ile uygulanan dekoratif kaplama malzemesidir.	2,5 Lt.	0,150
		7,5 Lt.	0,250 (Kg.)
		15 Lt.	


*Glory Plus seçeneği ile iç ve dış cephelerde kullanılabilir.

MİLA EFFECT SERIES: TONES		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış cephede kullanılabilen eskitme görünümü elde edilmesini sağlayan son kat dekoratif boyadır.	2,5 Lt.	0,100
		7,5 Lt.	0,150 (Kg.)
		15 Lt.	


*İç ve Dış Cephelerde Kullanılabilir

MİLA EFFECT SERIES: GLASTER		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer esaslı, içerisinde cam parçacıkları bulunan iç ve dış cephede kullanılan mala ile uygulanan hazır sıvadır. Uygulandığı yüzeye ışıltı katar. Su geçirmez nefes alır rengi solmaz. Her türlü atmosferik koşullara dayanıklıdır. Çatlaklardan etkilenmez cam görümlü ve dekoratiftir.	2,5 Kg.	0,100
		7,5 Kg.	0,150 (Kg.)
		15 Kg.	

*İç ve Dış Cephelerde Kullanılabilir








MİLA EFFECT SERIES: MONE		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, doğal dolgu maddeleri ve özel taneciklerden üretilen, el aparatı ve çelik mala ile sınırsız desenler verilebilen, isteğe bağlı olarak üzerine özel efekti uygulanan kaplama malzemesidir.	10 Kg.	0,500
		20 Kg.	0,700 (Kg.)


*İç ve Dış Cephelerde Kullanılabilir


MİLA EFFECT SERIES: MİLASTONE		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, doğal dolgu maddeleri ve özel taneciklerden üretilen, el aparatı ve çelik mala ile sınırsız desenler verilebilen, isteğe bağlı olarak üzerine özel efekti uygulanan kaplama malzemesidir.	25 Kg.	1,300
			2,100 (Kg.)


*İç ve Dış Cephelerde Kullanılabilir


SATEN İÇ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, özel reçineler ve mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, özel aparatları ile doku ve desenler elde edilen, teneffüs etme kabiliyeti yüksek, tam silinebilir, antibakteriyel, uzun ömürlü dekoratif kaplamadır.	3,5 Kg.	0,200 0,250 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
İPEKSI MAT İÇ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Su bazlı, tam silinebilir, küf ve bakteri oluşumuna karşı dirençli, 1.sınıf, ipek mat dokuda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. İpeksi mat görü nümlüdür. Sürüldüğü yüzeye canlılık kazandırır. Sararma solma yapmaz, uzun yıllar boyunca evinize ahenk katar. Yüksek örtücülük gücüne sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz.	3,5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
EKSTRA SİLİKONLU MAT İ.C. BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik esaslı, ekstra silikon takviyeli mat görünümlü, tam silinebilir birinci sınıf iç cephe son kat duvar boyasıdır. Yüksek örtücülük ve silinebilme özelliğine sahip iç cephe boyasıdır. Özenle hazırlanmış renkler ile mekanınızı kalıcı, dekoratif ve güzel bir görünüme kavuşturur. Nefes alma kabiliyeti sayesinde duvardaki rutubeti dışarı atar.	3,5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
LÜKS PLASİK İÇ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	STİREN - Akrilik kopolimer esaslı, mat iç cephe duvar boyasıdır. Sıva sunta alçı beton gibi yapı elemanlarına kolaylıkla uygulanır. Nefes alma özelliği sayesinde duvardaki rutubeti dışarı atar. Yüksek örtücülük gücüne sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz.	3,5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
EKO PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey plastik boyasıdır. Yüzey hatlarını göstermez, örtücülüğü yüksektir. Her türlü yüzeyde mükemmel yapışma özelliği gösterir. Koksuz, insan ve çevre dostudur. Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir.	3,5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
MİLA MAT SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik esaslı, silikon katkılı, mat görünümlü, dekoratif 1. sınıf iç cephe son kat duvar boyasıdır. Mila silikonlu mat, yüksek kapatma ve silinebilme özelliğine sahip iç cephe boyasıdır. Sararma solma yapmaz. Uzun yıllar boyunca evinize ahenk katar. Koyucu özelliğe sahip olup, dekoratiftir. Kabarma ve dökülme yapmaz.	3,5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
TAVAN BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır. Yüksek örtücülük gücüne sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Nefes alma kabiliyeti sayesinde tavanların rutubetini dışarı atar. Sürüm kolaylığı ve ekstra matlığı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar ve yüzey hatalarını göstermez. Sağlığa ve çevreye zararsızdır. İçeriğinde kanserojen maddeler bulunmaz.	3,5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	


SİLİKONLU PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Silikonlu bağlayıcılar ve sentetik reçinelerle modifiye edilmiş, mekanik pigmentlerle renklendirilmiş, uzun ömürlü, her türlü iklim koşullarına dayanıklı parlak dış cephe boyasıdır. Kendini yıkama özelliğine sahip olup, zorlu iklim koşullarına dayanıklıdır. Yüksek örtücülük gücüne sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Duvardaki rutubeti dışarı atar. Su geçirmezdir.	2,5 Kg.	0,150 0,250 (Kg)
		7,5 Kg.	
		15 Kg.	
KAUÇUKLU ELASTİK DIŞ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Özel akrilik ve kauçuklu sentetik reçinelerle modifiye edilmiş %600 esnekliğe sahip uzun ömürlü dış cephe boyasıdır. Oksitlenmeyen, tuza, rutubete ve zayıf kimyasal çözeltilere dayanıklılık gösteren bir yapıya sahiptir. Bakteri üremesini engeller. Ultraviyole ışınlar karşı dayanıklıdır. Yüzey deterjanlı veya sabunlu su ile yıkanabilir. Yarı mat görünümündedir.	3,5 Kg.	(Flat) 0,200 0,400 (Patterned) 0,600 1,400
		10 Kg.	
		20 Kg.	
SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Silikon emülsiyon esaslı yüksek alkali direncine sahip kaliteli mat ve düz görünümlü uzun ömürlü dış cephe boyasıdır. Yağmur nem güneş ışığı gibi her türlü atmosferik koşullara dayanıklı olup nefes alma özelliğiyle duvarın nemini dışarı atar. Yüksek örtücülük gücüne sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz.	5 Kg.	0,200 0,300 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	
DOĞAL RENKLİ TAŞ SIVA		AMBALAJ	SARFIYAT
	Doğal granit ve taş parçalarından imal edilen cephe kaplama malzemesidir. 1 mm ve 2 mm olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Su geçirmez nefes alır rengi solmaz. Her türlü atmosferik koşullara dayanıklıdır. Çatlaklardan etkilenmez granit görünümlü ve dekoratiftir. Her türlü yapıda, dış cephe kaplaması olarak kullanıldığı gibi iç mekânlarda dekoratif amaçla kullanılır.	25 Kg.	(1 mm) 2,500 3,500 (Kg) (2 mm) 4,900 5,900 (Kg)
TANE DOKULU SİLİKONLU HAZIR SIVA		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik bağlayıcı ve sentetik reçinelerle modifiye edilmiş, silikon ve elyaf takviyeli, uzun ömürlü, her türlü iklim koşullarına dayanıklı dış cephe kaplama malzemesidir. Üç ayrı kalınlıkta üretilir. Yüksek örtücülük gücüne sahiptir, çatlama ve dökülme yapmaz. Kalın dokusu sebebiyle sıvadaki yüzey bozukluklarını etkisiz hale getirir.	25 Kg.	(1 mm) 1,500 1,900 (Kg) (2 mm) 2,900 3,900 (Kg) (3 mm) 2,900 3,900 (Kg)
ÇİZGİ DESENLİ HAZIR RENKLİ SIVA		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik bağlayıcı, uzun ömürlü, desenli, iç cephede dekoratif amaçlı dış cephede ise kaplama malzemesi olarak kullanılan dekoratif sıvadır. Dokusu ve kalınlığı sebebi ile, sıva yüzeyindeki bozuklukları etkisiz hale getirir. Çizgi desenli olup, mala hareketlerine göre çeşitli desenler elde edilebilir. Kabuklanmaz, pullanmaz, soyulmaz, optimum buhar geçirgenliğine sahiptir.	25 Kg.	2,500 3,500 (Kg)
GRENLİ BOYA		AMBALAJ	SARFIYAT
	Grenli boya, akrilik esaslı, silikon takviyeli, uzun ömürlü iç cephelerde dekoratif amaçlı, dış cephelerde ise kaplama malzemesi olarak kullanılan, rulo çeşidine göre değişik doku ve desenler elde edilebilen kaplama malzemesidir. Farklı kalınlık ve görünümde uygulanabilir. Dokusu ve kalınlığı nedeniyle sıva yüzeyindeki bozuklukları etkisiz hale getirir.	25 Kg.	0,750 1,900 (Kg)


SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Silikon modifiye akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, örtücülüğü, aderans (yapışma) ve penetrasyon gücü yüksek, yapı son kat dış cephe astar boyasıdır. Yüzeyle çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Boya performansını artırır ve boya sarfiyatını azaltır. İnce dokuya sahip olduğundan zeminin teneffüs gücüne etki etmez.	3,5 Kg.	0,150 0,200 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	


SİLİKONLU İÇ CEPHE ASTARI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Beyaz pigmentli iç cephe astarıdır. Son kat boyanın örtme gücünü yükseltir. Boyanın zemine daha iyi yapışmasını sağlar. İnce dokuya sahip olduğundan zeminin teneffüs gücüne etki etmez. Suya ve neme karşı direnç sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını düşürür. Kokusuz ve çevre dostudur.	3,5 Kg.	0,150 0,200 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	


BÜRÜT BETON ASTARI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer esaslı astardır. Brüt betonlarda alçı siva, çimentolu siva ve boya altı astarıdır. Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar. Alçının ömrünü artırır ve aderans artırıcıdır. Su ve nem geçirimini önler.	7,5 Kg.	0,150 0,250 (Kg)
		15 Kg.	
		20 Kg.	


HAZIR SIVA ASTARI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer esaslı, dış cephe boya ve hazır sıvalar için geliştirilmiş astardır. Boya sarfiyatını düşürür. Yüzeyle derinlemesine nüfuz eder. Alt tabakaya hidrofobik bir yapı kazandırarak, su kaybindan otürü sıvanın dayanımının azalması riskini ortadan kaldırır. Uygulaması kolaydır. Nefes alma özelliğine sahiptir. Suya dayanıklıdır.	7,5 Kg.	0,150 0,250 (Kg)
		15 Kg.	
		20 Kg.	


1/7 KONSANTRE ASTAR		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve adanansa sahip yoğun astardır. Yüzeyle çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Tozumu önler. Boyanın zemine daha iyi yapışmasını sağlar ve boya sarfiyatını düşürür. Bir ölçek astar, yedi ölçek su ile karıştırılır.	2,5 Lt.	0,050 0,090 (Kg)
		7,5 Lt.	
		15 Lt.	

PRATİK GEÇİŞ ASTARI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik emülsiyon esaslı, özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç cephe sıvalı sağlam yüzeylerde ve renk geçişlerinde kullanılacak dolgu iç cephe astarıdır. Yüzeyle çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Boya performansını artırır ve boya sarfiyatını azaltır.	3,5 Kg.	0,150 0,200 (Kg)
		10 Kg.	
		20 Kg.	

ŞEFFAF SATEN ALÇI ASTARI		AMBALAJ	SARFIYAT
	Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren, kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astarıdır. Yüzeyle çok iyi nüfuz ederek son kat boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur. Boya performansını artırır ve boya sarfiyatını azaltır. İnce dokuya sahip olduğundan zeminin teneffüs gücüne etki etmez.	3,5 Lt.	0,150 0,250 (Kg)
		10 Lt.	
		20 Lt.	

İZOASTAR		AMBALAJ	SARFIYAT
	Stiren-akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilen şeffaf astardır. Duvara derinlemesine nüfuz edip yüzeyin emiciliğini giderir. Boyanın zemine daha iyi yapışmasını sağlar ve boya sarfiyatını düşürür. İnce dokuya sahip olduğundan zeminin teneffüs gücüne etki etmez. Suya ve neme karşı direnç sağlar. Tozumu önler.	5 Lt.	0,100 0,150 (Kg)
		10 Lt.	
		20 Lt.	

İÇ CEPHE MACUNU		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer esaslı iç cephedeki yüzey hatalarını giderecek optimum şekilde formüle edilmiş yüzey düzeltme macunudur. Çok sağlam, tozmayan ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Neme dayanıklıdır. Boya sarfiyatını azaltır.	10 Kg.	0,300 0,400 (Kg)
		25 Kg.	

DIŞ CEPHE MACUNU		AMBALAJ	SARFIYAT
	Akrilik kopolimer esaslı, dış cephedeki yüzey hatalarını giderecek optimum kalınlıkta formüle edilmiş yüzey düzeltme macunudur. Çok sağlam, tozmayan ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Teneffüs kabiliyeti yüksek, neme karşı dayanıklıdır. Boya sarfiyatını azaltır.	10 Kg.	0,300 0,400 (Kg)
		25 Kg.	



INFORMATION

Detaylı bilgi ve teknik destek için web sitemizi ziyaret edebilir ya da temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.

For detailed information and technical support, please visit our website or contact our representatives.

Для получения подробной информации и технической поддержки, пожалуйста, посетите

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت للحصول معلومات مفصلة ودعم فني يمكنك الاتصال بنا أو التحدث إلى ممثلينا

FOLLOW US

   milacolor

 www.milacolor.com

 info@milacolor.com

milacolor is a  brand!
make art give life